super HERCULES
by Project for Building

SCHEDA TECNICA

H125

ART. **SUPERHER125**

SUPER HERCULES è l'innovativo cassero a perdere in plastica 100% riciclata utilizzato per la realizzazione di vespai areati, ideato per poter soddisfare le più svariate esigenze di altezza. A differenza di Granchio questo elemento si compone di base e gambe, il sistema di incastro fra i due componenti è semplice e intuitivo, e conferisce robustezza a Hercules, per questo riesce a sopportare il peso degli operatori e del calcestruzzo in fase di posa e durante il getto, e tutto viene svolto in totale sicurezza.
SUPER HERCULES raggiunge un'altezza di 130 cm, lasciando ampio spazio per il passaggio di tutti gli impianti. Grazie ai tubi d'areazione che convogliano verso l'esterno si assicura la dispersione in atmosfera del gas Radon e dell'umidità da risalita, trovandosi in accordo con la raccomandazione della Commissione della Comunità Europea del 21/02/90.

DATI TECNICI SUPER HERCULES H125

Dimensioni Base	cm	50x75x55H
Altezza Gamba	cm	75
Dimensioni utili	cm	50x75x125H
Consumo di calcestruzzo a riempimento	m^3/m^2	0,146
Superficie di appoggio di ogni elemento	cm^2/m^2	320



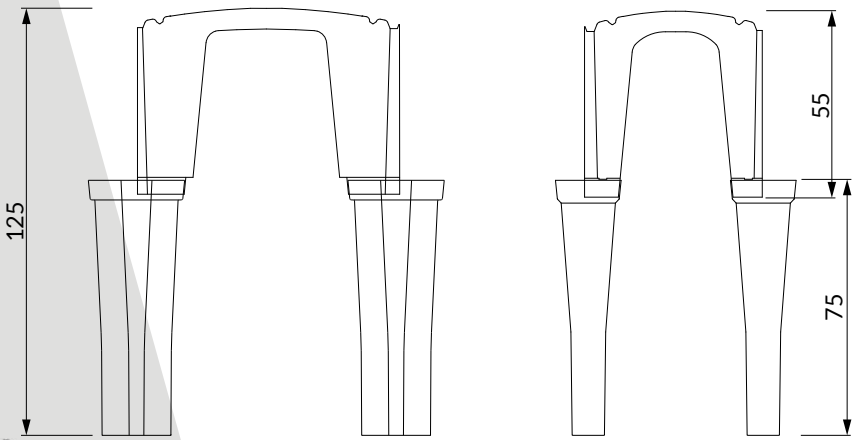

PROJECT FOR BUILDING

EPD ECO PLATFORM EPD VERIFIED

PROJECT FOR BUILDING **ECO**SOSTENIBILE

MATERIALE DI COMPOSIZIONE

L'elemento **SUPER HERCULES** è composto da polipropilene 100% riciclato.

plastica seconda vita MIX ECO

100% GREEN A2A

SUPER HERCULES SCHEMA SOVRACCARICO UTILE PER LA SOLETTA IN Kg·m²

spessore sottofondo in cls classe C 12/15	spessore soletta in cls classe C 20/25 con rete elettrosaldata Ø6 20x20 FeB44K	SUPER HERCULES 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130					
		Portata del terreno espressa in Kg/cm²					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
7 cm	3 cm	800	1200	1600	2000	2000	2000
10 cm	3 cm	900	1400	1900	2000	2000	2000
15 cm	3 cm	1900	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm	8 cm	800	1200	1700	2100	2900	4000
15 cm	8 cm	1700	2500	3400	4500	5500	7000
20 cm	8 cm	3000	4300	5500	7000	7000	7000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO CLASSE C ≥ 16/20 - RETE Ø6 10X10							

A richiesta si fornirà una relazione di calcolo per il sovraccarico commissionato, resta a carico del Responsabile Tecnico dei Lavori la certificazione della portata massima del terreno e la direzione dei lavori.

IMBALLO **SUPER HERCULES H125**



	DIMENSIONE PALLET	QUANTITÀ PER PALLET	PESO** PALLET
	cm	pezzi	Kg
BASE H	105x77 h230	90	242
GAMBA 75	120x80 h230	216	280,00

A richiesta, possibilità di imballi speciali

*** I pesi possono subire leggere variazioni dovute all'utilizzo di materiale 100% riciclato,*

SCHEMA DI POSA

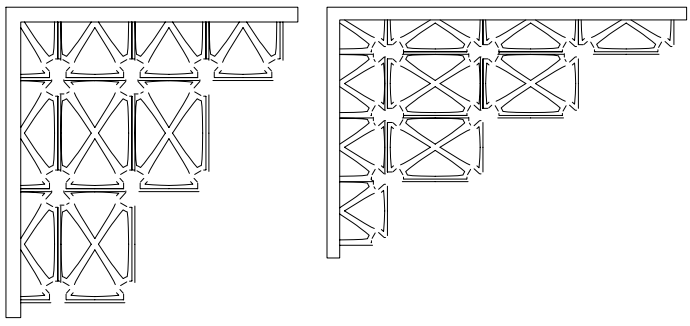

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
24050 MORNICO AL SERIO (BG) Italy - Via Fornace, snc -
info@projectforbuilding.com - **www.projectforbuilding.com**

super HERCULES by Project for Building