

RAPIDO PRE



Cassero a perdere per la realizzazione di **solai alleggeriti**

RAPIDO PRE
by Project for Building

DESCRIZIONE

RAPIDO PRE: CASSERO A PERDERE PER LA REALIZZAZIONE DI SOLAI ALLEGGERITI.

RAPIDO PRE è la pignatta leggerissima!


Realizzata in plastica 100% riciclata, questo elemento, è prodotto in tre altezze e fa della sua leggerezza il suo punto di forza.

La sua composizione di alta qualità garantisce un'eccellente resistenza alle variazioni di temperatura e un'elevata rigidità, assicurando un'installazione perfettamente sicura.

Particolarmente adatta per solai e terrazze, è facilissima da maneggiare e garantisce un'installazione semplice, dalla posa al getto del calcestruzzo.

RAPIDO PRE ha come accessorio un tappo di chiusura (**TIMPANO**) che assicura una tenuta stagna durante il getto.

RAPIDO PRE

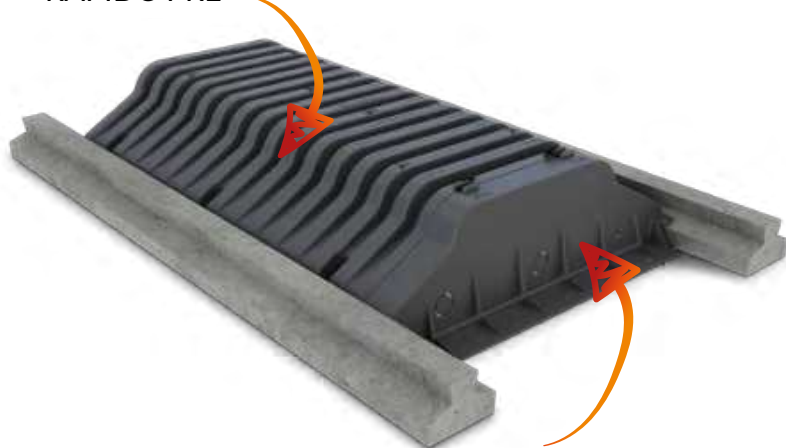

TIMPANO

DAL RIFIUTO AL PRODOTTO FINITO

PROJECT FOR BUILDING è un'azienda attenta all'innovazione e proiettata verso un futuro sostenibile, affianca al proprio business il benessere delle persone e il rispetto dell'ambiente.

Esprime tutto ciò nel concreto, smaltisce ogni giorno rifiuti che contrariamente non troverebbero impiego, e li rende una risorsa sfruttabile nei più svariati modi.



1 Leggero, resistente e indeformabile

La qualità dei prodotti utilizzati per la produzione del RAPIDO "PRE", la sua elevata resistenza offrono a questo elemento delle prestazioni ottimali. RAPIDO "PRE" è indeformabile e resiste alle variazioni di temperatura.


2 Facile da posare

Leggero e disponibile in 3 altezze, RAPIDO PRE garantisce versatilità, facilità di posa e rapidità di esecuzione:

- posa del TIMPANO PRE tra le due putrelle
- posa del RAPIDO PRE tramite aggancio

3 Posa in sicurezza

La posa del RAPIDO PRE avviene in sicurezza grazie al profilo smussato lungo tutta la lunghezza dell'elemento garantendo un appoggio perfetto al travetto e massima stabilità durante tutte le fasi di montaggio.

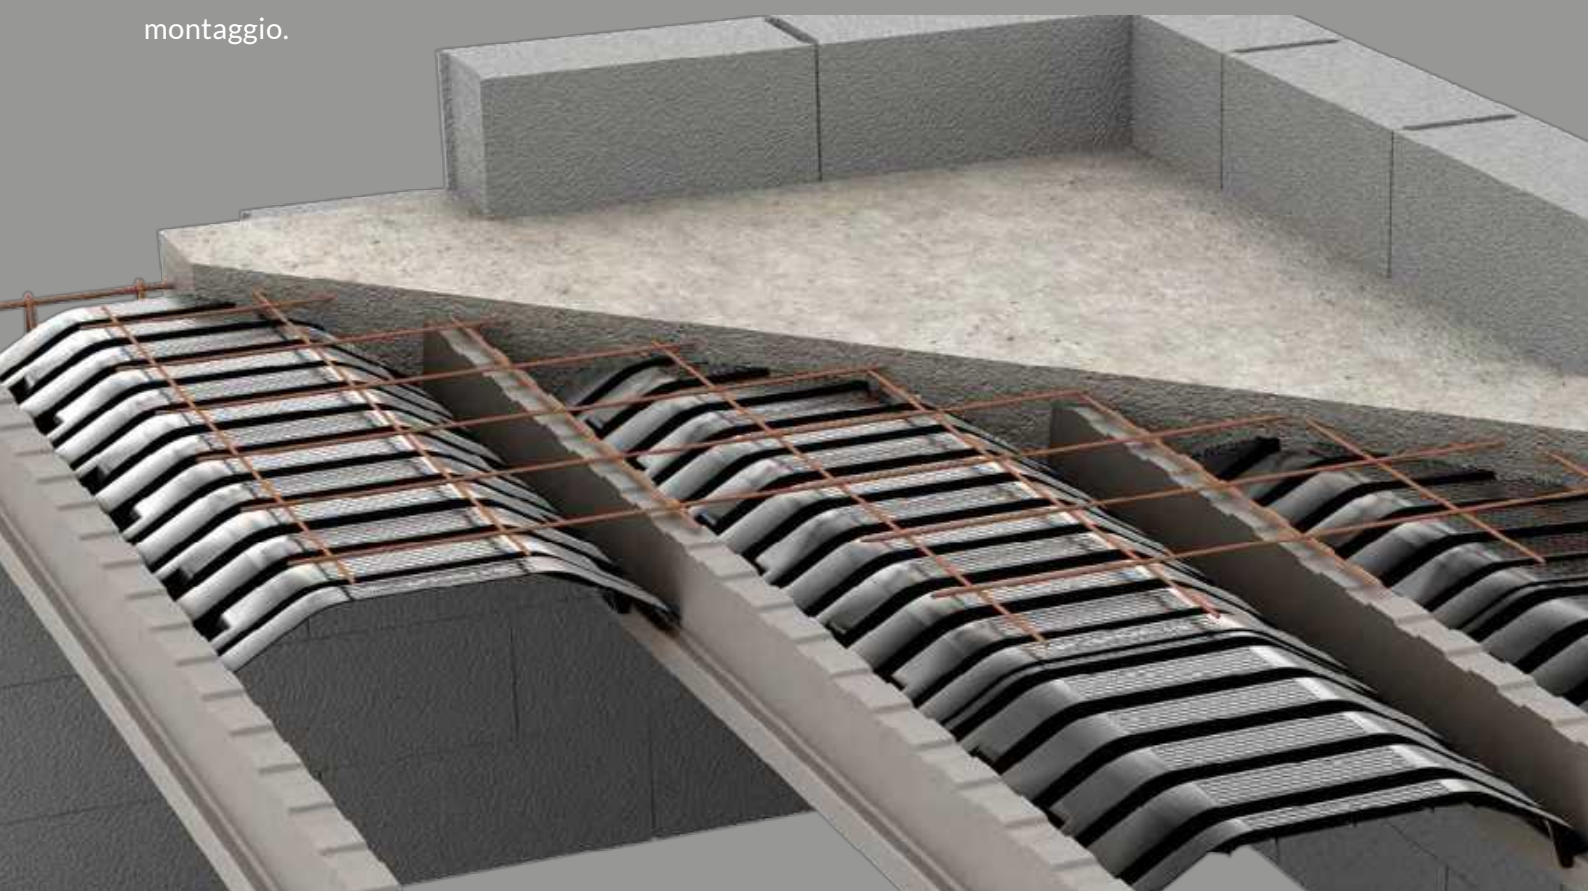

VARIANTI

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	13	16	20
Grado di resistenza al fuoco	F	F	F
Lunghezza x Larghezza (mm)	766,7 x 542,5	766,70 x 542,8	764,8 x 542,3
Interasse d (mm)	600	600	600
Altezza solaio (cappa esclusa) H (cm)	13	16	20
Altezza del prodotto h (cm)	108,2	138,2	178,3
Peso (Kg)	1,6	1,7	1,9
Pezzi/Pallet	200	200	200



RAPIDO PRE 13



RAPIDO PRE 16



RAPIDO PRE 20




TIMPANO PRE 13



TIMPANO PRE 16



TIMPANO PRE 20

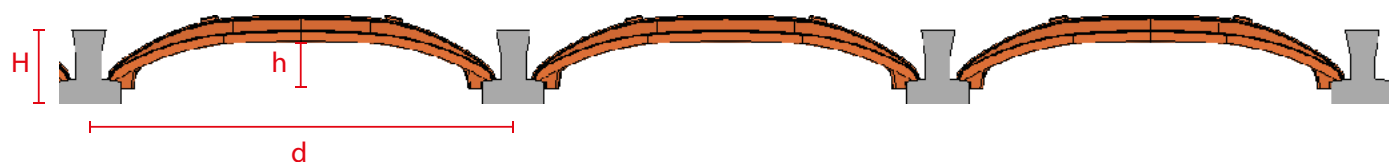

COSA È IL SISTEMA RAPIDO PRE

RAPIDO PRE è un elemento di alleggerimento realizzato in plastica riciclata, progettato per essere posizionato tra i travetti precompressi nella realizzazione di solai, contribuendo alla riduzione dei carichi strutturali e all'ottimizzazione delle prestazioni complessive del sistema.

RAPIDO PRE rappresenta una valida alternativa ai tradizionali elementi in laterizio forato o blocchi leggeri; l'impiego di questo sistema consente infatti di ottenere solai con peso proprio inferiore riducendo significativamente l'impiego di calcestruzzo armato, con conseguenti vantaggi in termini di alleggerimento strutturale.

E' un prodotto caratterizzato da elevata resistenza e sicurezza, progettato per sostenere sia il peso dell'operatore sia i carichi del calcestruzzo durante l'intera fase di getto, garantendo stabilità e affidabilità operativa.

RAPIDO PRE è dotato di un sistema di incastro tra moduli semplice e intuitivo, che, unitamente alla leggerezza del componente, consente una significativa riduzione dei tempi di posa. La configurazione a sezione cava permette inoltre il passaggio di cablaggi e tubazioni, favorendo l'integrazione impiantistica.

RAPIDO PRE è idoneo all'impiego sia in interventi di nuova costruzione sia in opere di ristrutturazione. Il componente può essere facilmente adattato in opera mediante taglio, sia in lunghezza sia in larghezza, garantendo elevata versatilità applicativa.

La qualità dei materiali impiegati nella produzione del RAPIDO PRE, unita alla sua elevata resistenza meccanica, garantisce prestazioni ottimali nel tempo. L'elemento RAPIDO PRE risulta indeformabile e mantiene inalterate le proprie caratteristiche anche in presenza di significative variazioni di temperatura.

TIMPANO DI CHIUSURA: Elemento progettato per la chiusura delle testate del cassero, impedisce efficacemente la fuoriuscita del calcestruzzo durante le operazioni di getto, garantendo precisione esecutiva ed ermeticità del bordo.

POSA IN OPERA: In caso di necessità, l'elemento può essere facilmente adattato in opera mediante taglio, utilizzando attrezzi comunemente disponibili in cantiere, quali seghetti manuali o altri utensili equivalenti.

RAPIDO PRE è un prodotto marcato CE secondo la norma EN 15037-5:2013, a garanzia della conformità agli standard europei di qualità e sicurezza.





PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
24050 MORNICO AL SERIO (BG)
Italy - Via Fornace, snc

Email
info@projectforbuilding.com

www.projectforbuilding.com

Contatti

Tel. +39 035 4490440
Fax +39 035 4490752

