PROJECT FOR BUILDING
DAMPARQUET
Votre sous-parquet
• EXCELLENTE CAPACITÉ ISOLANTE
• ÉCO-COMPATIBLE
• INSTALLATION AISÉE
• EXCELLENTE PRISE
Système
DAMPER
ISOLATION ACOUSTIQUE
100 %
caoutchouc recyclé

DAMPARQUET

DAMPARQUET

Description

DAMPARQUET est un matelas à hautes prestations idéal pour la mise en état acoustique de pavements existants. DAMPARQUET est réalisé en caoutchouc dérivé de pneus broyés ou agglutinés avec un polymère à faible module élastique. Le produit a été créé pour répondre aux besoins de restructuration et de remise en état acoustique de pavements existants avant la réalisation d'une finition en bois ou similaires.

Utilisation

DAMPARQUET est utilisé appliqué en sec sous le pavement en bois, le parquet flottant ou similaire afin de diminuer la transmission de bruits d'impacts ou de piétinements et adhère parfaitement au sol.

Mise en place

- Appliquer DAMP STRIP sur le périmètre des espaces à isoler, en correspondance avec le point de contact entre le matelas et les murs latéraux.
- Étendre le matelas DAMPARQUET avec une solution de continuité, à sec, sur le pavement existant.
- Commencer ensuite la mise en place du pavement.

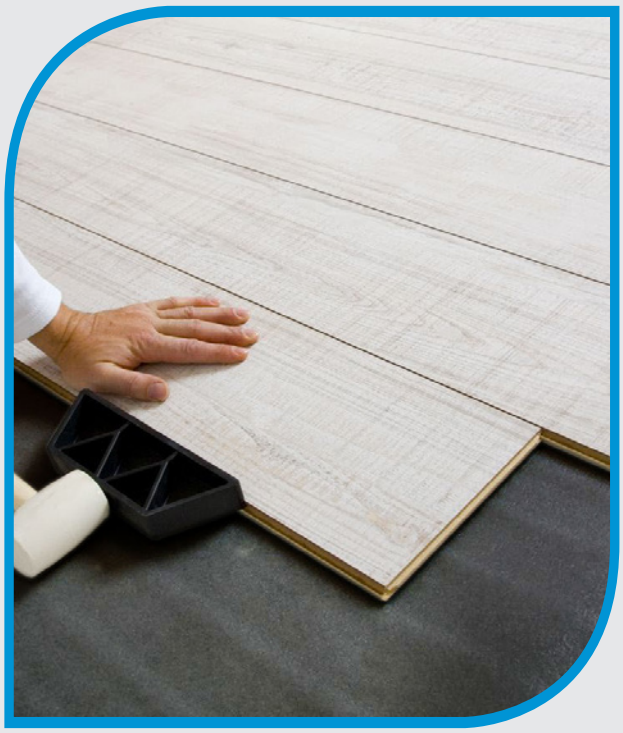

Parquet flottant

Une des modalités les plus utilisées dans la mise en place du parquet est la méthode flottante, c'est-à-dire, la mise en place d'un parquet encastré sans colle, vis ou matériel d'assemblage.

Bruit réfléchi et piétinement

Le matelas sous-parquet DAMPARQUET est adapté aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les restructurations, dans des situations nécessitant l'augmentation du niveau de protection sonore contre les bruits de piétinement, ainsi que pour le bruit de type réfléchi. Ce bruit se produit surtout en présence de parquet flottant et à défaut de tapis acoustiques appropriés.

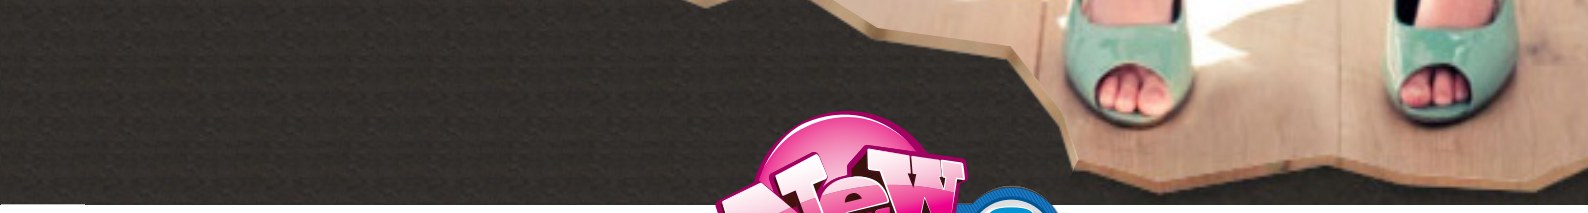

DAMPARQUET 3

Épaisseur nominale	[mm] 3
Longueur	[cm] 800
Largeur	[cm] 125
Surface	[m2] 10
Amélioration du bruit de piétinement	[dB] 15
Densité nominale	[Kg/m^3] 720
Poids	[Kg/m^2] 2,16
Poids	[Kg/bobine] 21,6
Rigidité dynamique	UNI EN ISO 29052-00 [MN/m^3] 35
Compressibilité	UNI EN 12431-00 mm 0,10
Réaction au feu	F
Résistance aux températures	da - 20 a + 80 °C

Conditionnement

Dimensions du rouleau:	125 cm x 800 cm = 10 m^2
Rouleaux par palette:	36
Poids par palette:	778 kg
m^2 par palette:	360
Dimensions de la palette:	120cm x120 cm x140 cm

Chaque rouleau est conditionné individuellement sous PE extensible blanc.

Chaque palette est conditionnée individuellement sous PE extensible blanc

Conservation

Conserver à l'abri des rayons solaires directs.

Précautions et sécurité

Le produit n'est pas assujetti aux obligations fixées par la directive 67/648/CEE. La composition ne comprend pas de formaldéhydes, de fluorocarbures, de mercure ou similaires ; en état normal, elle ne provoque pas d'émission de gaz toxiques

Grenier avec parquet isolé avec DAMPARQUET pour réduire le bruit en bas

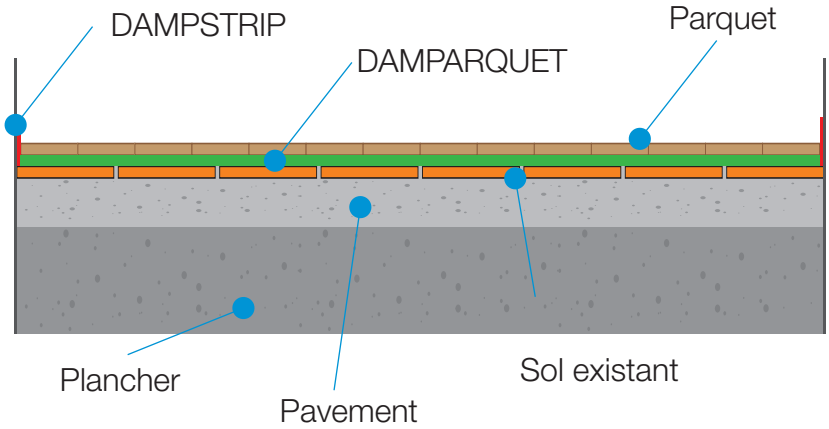

24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com