PROJECT FOR BUILDING

SKUDO

Un élément conçu comme une protection imperméable dans les murs contre terre

SKUDO

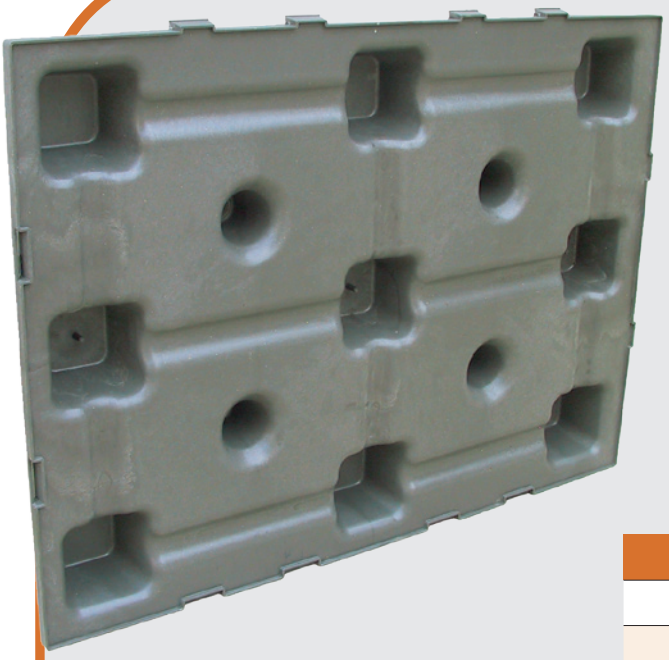

Un système innovant de protection imperméable dans les murs contre terre

SKUDO est un élément en polypropylène conçu comme une protection imperméable dans les murs contre terre. Grâce à sa solidité, il assure la résistance à la compression et au phénomène d'entraînement vers le bas causé par le tassement du terrain, préservant ainsi dans le temps la couche imperméable. De plus il crée, de par sa hauteur, une très bonne chambre d'air pour la ventilation et une excellente barrière contre l'humidité du terrain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Composition	PP recyclé
Dimensions	cm 59x79x7,5 h
Poids	kg 1,81
Résistance à la compression	5000 kg/m²
Résistance à la température	-21°C/+53°C
Base d'appui	755 cm²/m²
Chambre à air	65 l/m²

Article	Description	Dimensions en cm.
PRO SKU	Profilé angulaire en "L"	20x20x200
PRO SKU2	double profilé de couverture supérieure	5x9,5x15x200

Avec une surface de de 755 cm²/m², les bases d'appui n'endommagent aucunement la couche imperméable grâce à leur forme.

La hauteur de SKUDO (7,5 cm) et sa forme spéciale à troncs coniques et à troncs de pyramide créent une chambre à air de 65 l/m².

Ce volume d'air assure une ventilation excellent tout en réalisant une séparation de l'humidité du terrain.

Il est très important de réaliser au pied du mur un canal pour la récupération de l'eau drainée dans la partie supérieure duquel s'appuiera le SKUDO.

La forme et le matériau de SKUDO assurent la résistance quel que soit le terrain utilisé pour le remplissage.

Le système spécial d'encastrement assure une mise en place aisée et rapide (voir schéma de mise en place). Pour garantir l'adhérence verticale et horizontale des éléments montés, il est prévu d'introduire des tasseaux dans les rainures correspondantes pendant la phase de mise en place.

Pour fermer les coins, un profilé en L doit être appliqué directement sur le SKUDO.

Un feu clignotant ou une grille de fermeture doivent être installés sur le dernier élément par les soins du client.

En cas de besoin, il est possible de découper le SKUDO à l'aide d'une cisaille normale ou d'une meule à disque. SKUDO peut être utilisé dans les murs contre terre même sans installer la couche imperméable.

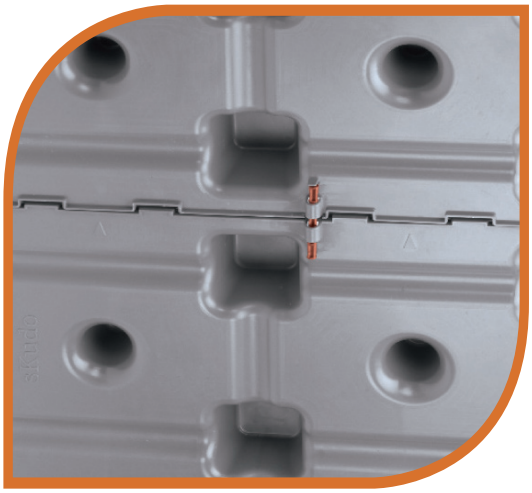

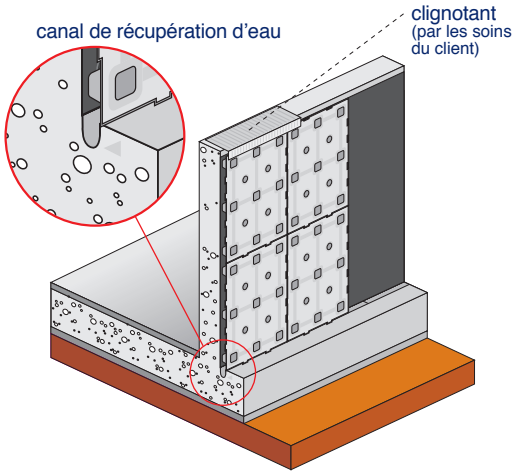

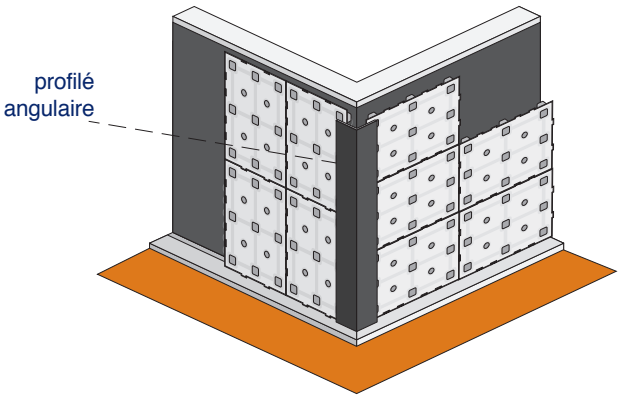

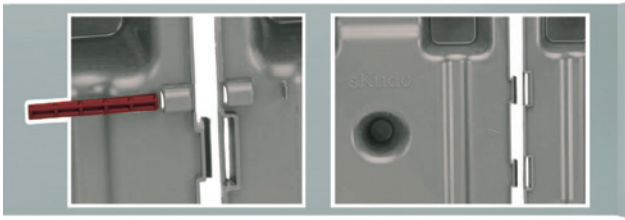

détail du tasseau d'étanchéité

détail du système d'accrochage

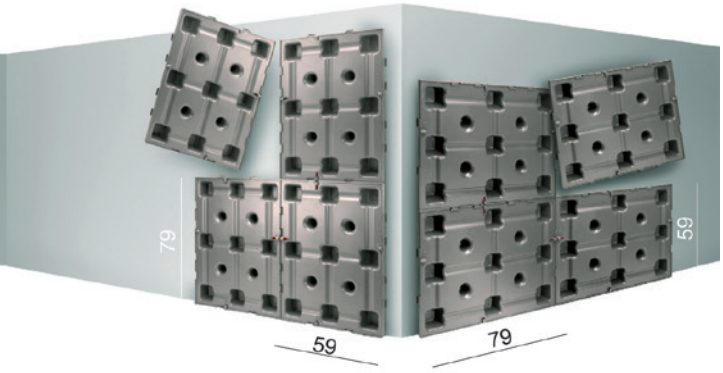

www.projectforbuilding.com

lapassa.it

24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com