PROJECT FOR BUILDING



DAMPWALL AR

Le mur en contreplaqué

La tranquillité que vous cherchiez

Système
DAMPER
ISOLATION ACOUSTIQUE

100 % caoutchouc recyclé

DAMPWALL

DAMPWALL

Isole parfaitement votre mur en contreplaqué

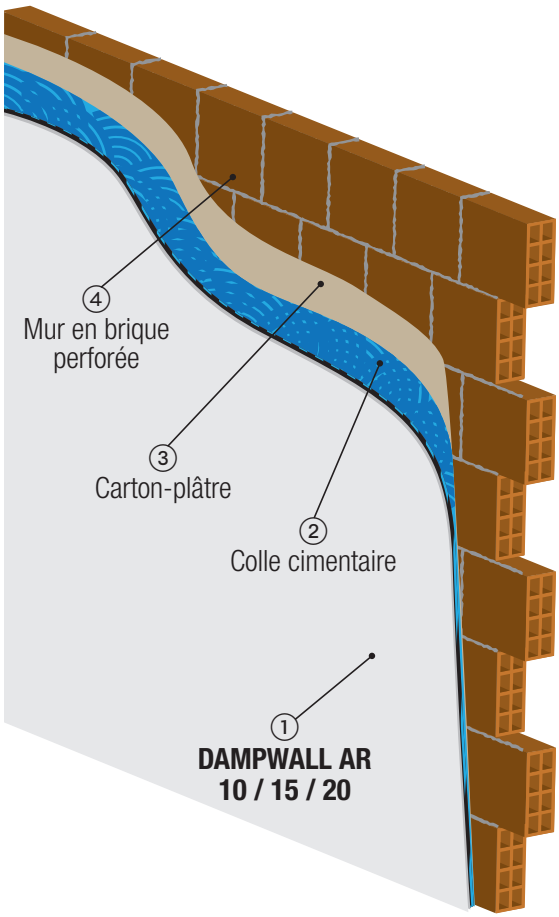

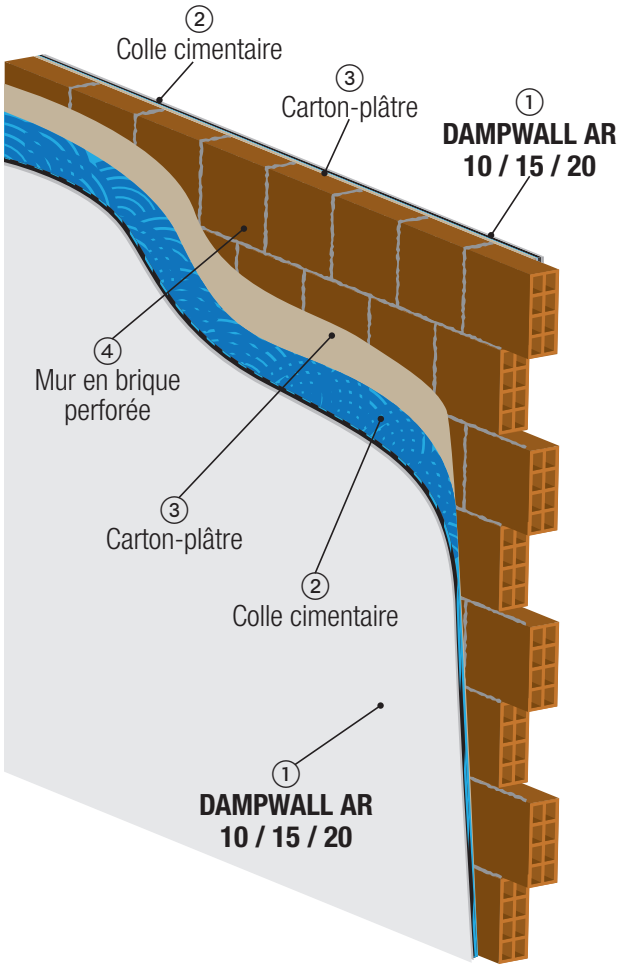

Avantages

- **ABATTEMENT OPTIMAL DU BRUIT**
- **ÉCO-COMPATIBLE**
- **FACILITÉ DE MISE EN PLACE**
- **ESPACE MINIMUM OCCUPÉ**

Description

Dampwall est un panneau en caoutchouc strié de 720 kg/m³ couplé à une feuille en carton-plâtre conçu pour être installée sur des murs en contreplaqué existants afin d'améliorer le pouvoir insonorisant de ces derniers. L'utilisation d'un agglutinant à très haute élasticité à base de polymères nobles et la surface d'appui originale du matelas assurent une isolation acoustique au piétinement supérieure et garantie dans le temps.

De plus, la finition rayée assure une meilleure adhérence au mur.

DAMPWALL AR 10

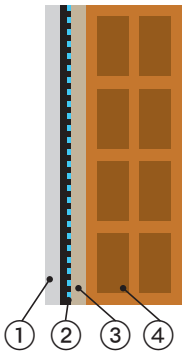

ΔRw = 7 dB
Indice d'évaluation de l'augmentation du pouvoir insonorisant

Certificat d'essai
n. 11-4569-003

① **DAMPWALL AR 10**
Feuille de carton-plâtre de 12,5 mm
Caoutchouc strié 10 mm - dens. 720 Kg/m³

② Colle cimentaire

③ Carton-plâtre

④ Mur en brique perforée

⑤ Carton-plâtre

⑥ Colle cimentaire

⑦ **DAMPWALL AR 10**
Feuille de carton-plâtre de 12,5 mm
Caoutchouc strié 10 mm - dens. 720 Kg/m³

** pour chaque feuille, fixation mécanique à l'aide de 2 vis tampon*

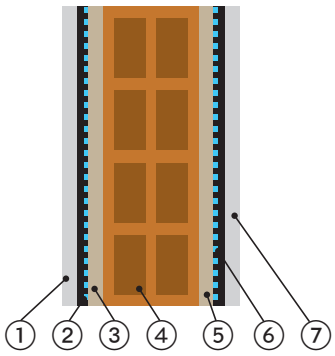

ΔRw = 10 dB
Indice d'évaluation de l'augmentation du pouvoir insonorisant

Certificat d'essai
n. 11-4569-004

DAMPWALL AR 15

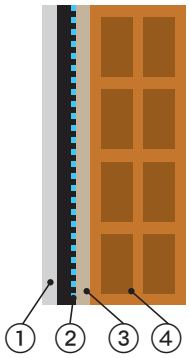

ΔRw = 9 dB
Indice d'évaluation de l'augmentation du pouvoir insonorisant

Certificat d'essai
n. 11-4569-001

① **DAMPWALL AR 15**
Feuille de carton-plâtre de 12,5 mm
Caoutchouc strié 15 mm - dens. 720 Kg/m³

② Colle cimentaire

③ Carton-plâtre

④ Mur en brique perforée

⑤ Carton-plâtre

⑥ Colle cimentaire

⑦ **DAMPWALL AR 15**
Feuille de carton-plâtre de 12,5 mm
Caoutchouc strié 15 mm - dens. 720 Kg/m³

** pour chaque feuille, fixation mécanique à l'aide de 2 vis tampon*

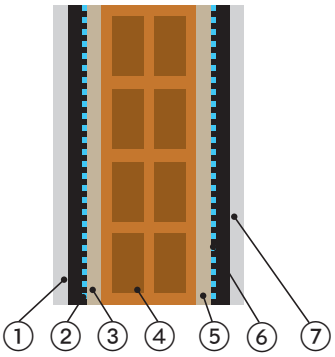

ΔRw = 14 dB
Indice d'évaluation de l'augmentation du pouvoir insonorisant

Certificat d'essai
n. 11-4569-002

DAMPWALL AR 20

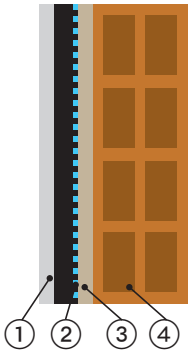

ΔRw = 11 dB
Indice d'évaluation de l'augmentation du pouvoir insonorisant

① **DAMPWALL AR 20**
Feuille de carton-plâtre de 12,5 mm
Caoutchouc strié 20 mm - dens. 720 Kg/m³

② Colle cimentaire

③ Carton-plâtre

④ Mur en brique perforée

⑤ Carton-plâtre

⑥ Colle cimentaire

⑦ **DAMPWALL AR 20**
Feuille de carton-plâtre de 12,5 mm
Caoutchouc strié 20 mm - dens. 720 Kg/m³

** pour chaque feuille, fixation mécanique à l'aide de 2 vis tampon*

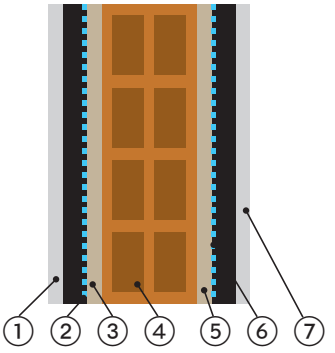

ΔRw = 17 dB
Indice d'évaluation de l'augmentation du pouvoir insonorisant

DAMPWALL AR 10



ΔRw = 12 dB

Indice d'évaluation de l'augmentation du pouvoir insonorisant

1. **DAMPWALL AR 10**
   Feuille de carton-plâtre de 12,5 mm
   Caoutchouc strié 10 mm - dens. 720 Kg/m³
2. Profilé métallique
3. Carton-plâtre
4. Mur en brique perforée
5. Carton-plâtre
6. Profilé métallique
7. **DAMPWALL AR 10**
   Feuille de carton-plâtre de 12,5 mm
   Caoutchouc strié 10 mm - dens. 720 Kg/m³



ΔRw = 18 dB

Indice d'évaluation de l'augmentation du pouvoir insonorisant

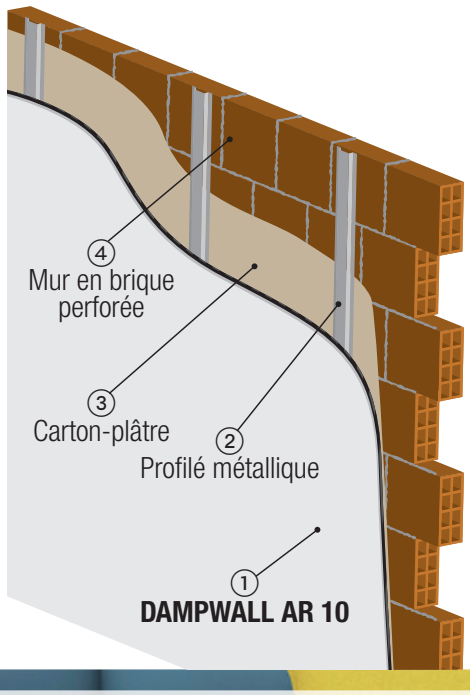

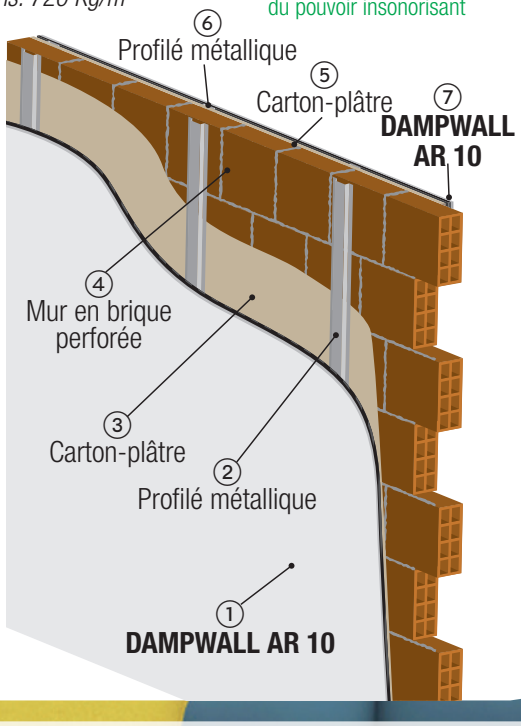

POUR LA VERSION DE CAOUTCHOUC LISSE, CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ. **DAMPWALL AL**

CONDITIONNEMENT

DAMPWALL AR 10	DAMPWALL AR 15	DAMPWALL AR 20
Feuilles standard 120x200 cm	Feuilles standard 120x200 cm	Feuilles standard 120x200 cm
30 feuilles par palette	25 feuilles par palette	20 feuilles par palette
Dimensions palette: 120x200x80 cm	Dimensions palette: 120x200x80 cm	Dimensions palette: 120x200x80 cm
Poids 1.110 kg	Poids 1.150 kg	Poids 1.100 kg

Sur demande, nous pouvons fournir des dimensions différentes

24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752
www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

www.projectforbuilding.com
lapassa.it