PROJECT FOR BUILDING

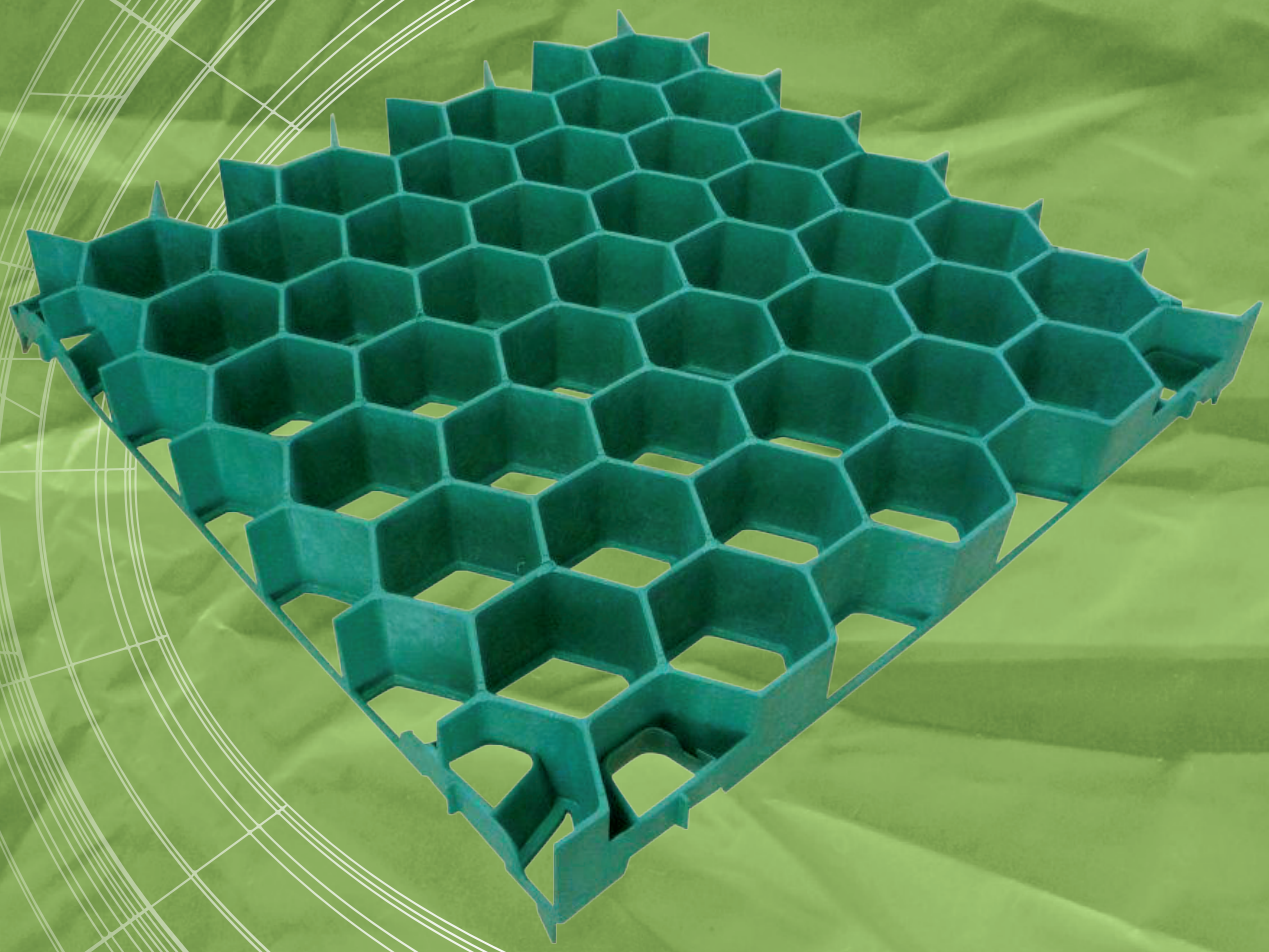

GREEN PARKING

Créé pour la réalisation de zones de stationnement et de parcours piétinables avec bordure en herbe

GREEN PARKIN

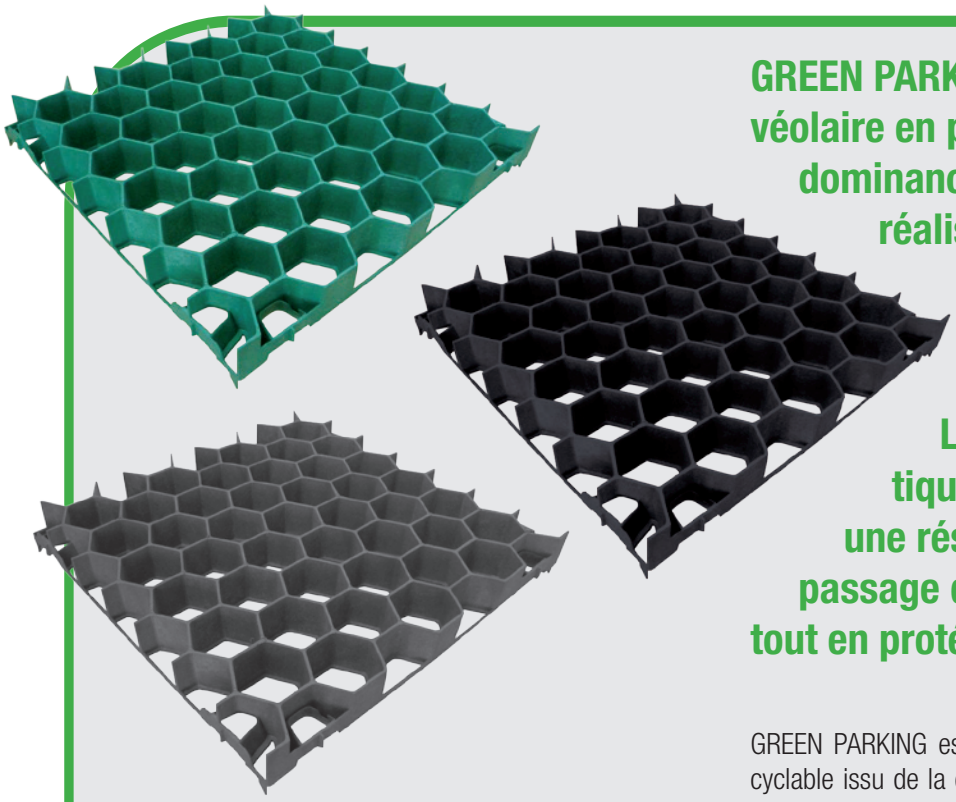

GREEN PARKING est un élément alvéolaire en plastique recyclé à prédominance de HDPE, destiné à la réalisation de zones de stationnement et de parcours piétinables avec bordure en herbe.
La structure caractéristique en nid d'abeille assure une résistance excellente au passage de tous types de camions tout en protégeant le tapis herbeux.

Élément en plastique dénommé MARGHERITA apte à être introduit à pression dans les alvéoles de "GREEN PARKING", permet de délimiter les espaces de stationnement des véhicules.

GREEN PARKING est entièrement fabriqué en plastique recyclable issu de la collecte sélective des déchets. Ce matériau garantit l'imputrescibilité et la résistance aux agressions chimiques des engrais et des fertilisants.

GREEN PARKING existe dans les couleurs vert, gris et noir; il est fabriqué en deux versions, légère et lourde, dans les dimensions de 40 x 40 x 4,0 cm et présente une surface drainante d'environ 90%. La version légère peut être remplie de gravier.

La mise en place s'avère extrêmement aisée et rapide puisque chaque élément est doté d'un système d'emboîtement spécial.

La stabilité de GREEN PARKING est basée sur le dimensionnement correct du fond, calculé en fonction de la capacité du terrain.

G

GREEN PARKING

Grâce à ses dimensions réduites - 40 x 40 x 4,0 cm- il adhère parfaitement à la surface du substrat, évitant ainsi que les côtés de l'élément ne se relèvent lorsqu'il est sous pression. GREEN PARKING est équipé d'un joint de dilatation spécial capable d'absorber les mouvements causés par la variation de température. L'élément étant de petites dimensions, les mouvements dus aux oscillations de température sont minimes et n'endommagent pas les racines du tapis herbeux. Il est cependant recommandé de laisser un espace de 2 cm entre l'élément et le bord périmétrique de la surface à couvrir.
Une fois la mise en place terminée, remplir les alvéoles de terre de bonne qualité et, après un arrosage abondant, semer le tapis herbeux de manière à les remplir après le tassement naturel de la première couche.

Pour la réalisation d'espaces de stationnement et de parcours piétinables avec bordures

www.projectforbuilding.com

lapassa.it

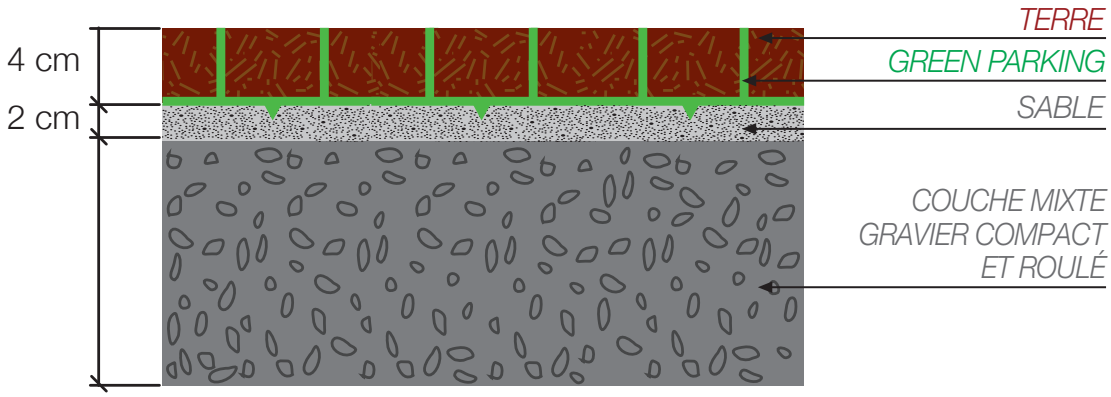

P.S.: En cas de terrain trop drainant, prévoir une couche de TNT pour éviter la catastrophe!

SCHÉMA DES SPÉCIFICATIONS

1. Fourniture et mise en place d'une couche de ballast de route Application d'une couche et roulage d'une épaisseur de cm ..... €/m²
2. Fourniture et mise en place d'un lit de sable d'épaisseur ..... €/m²
3. Fourniture et mise en place d'éléments alvéolaires GREEN PARKING de 40 x 40 x 4,0 cm ..... €/m²
4. Mise en place d'éléments «MARGHERITA» pour la délimitation des espaces de stationnement n° ..... €/Cad.
5. Remplissage de terre des alvéoles m³ ..... €/m³
6. Semis d'un mélange pour formation du tapis herbeux m² ..... €/m²

DONNÉES TECHNIQUES GREEN PARKING		
Dimensions de l'élément	40x40 cm	
Hauteur de l'élément	4 cm	
Poids unitaire	Léger: 0,80 kg	Lourd: 1,00 Kg
m² par palette	49,92 mq	
capacité de charge	160 m/mq	
Point d'affaissement	ISO 306.135° C	
Matériau	mélange de polyoléfine sélectionné et recycle avec prédominance de HDPE	
Couleurs	Vert – Gris – Noir	

24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752
www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com