


FICHA TECNICA

H 44 **SUB** H22 + **SUB** H22

SUB PRO es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.


Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la substitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rapida y el exclusivo sistema de centrado perimétrico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.

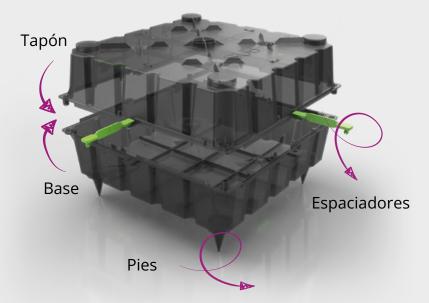

DATOS TECNICOS SUB PRO H44

DImensiones	cm	52x52 H 22+22
Peso medio	Kg	4,70 (+/- 10%))
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m³	0,103
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

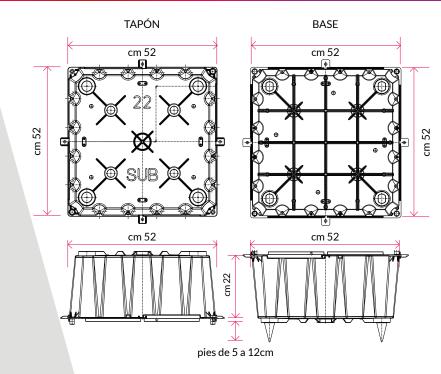










MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB**PRO consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.







CONSUMOS DE HORMIGÓN SUBPRO H44

Dimensiones SUB	Volumen piezas m³	Dimensión vigueta cm	Piezas por m²	Ahorro de hormigón m³/m²	Consumo de hormigón por pieza llenada m³/m²
52X52 h 44	0,103	10	2,60	0,268	0,172
52X52 h 44	0,103	12	2,44	0,251	0,189
52X52 h 44	0,103	14	2,30	0,237	0,203
52X52 h 44	0,103	16	2,16	0,222	0,218
52X52 h 44	0,103	18	2,04	0,210	0,230
52X52 h 44	0,103	20	1,93	0,199	0,241

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUB**PRO **H44**

	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
SUBPRO H22	110X110	240	574

Posibilidad de embalaje especial a petición

^{**} Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado



PROJECT FOR BUILDING S.p.a.

Tel. +39 035 4490440 info@projectforbuilding.com



