


## FICHA TECNICA

### H60 SUB H30 + SUB H30

**SUB PRO** es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.


Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la sustitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rápida y el exclusivo sistema de centrado periférico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.

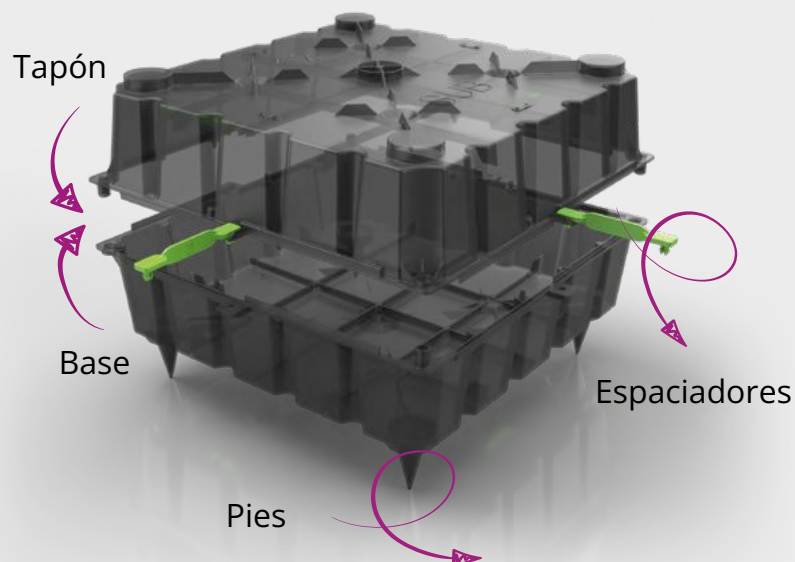


### DATOS TECNICOS SUB PRO H60

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Dimensiones              | cm             | 52x52 H 30+30  |
| Peso medio               | Kg             | 5,52 (+/- 10%) |
| Altura pies              | cm             | da 5 a 12      |
| Altura Espaciadores      | cm             | 1,5            |
| Volumen pieza            | m <sup>3</sup> | 0,136          |
| Resistencia del elemento | Kg             | 150            |
| Espaciadores             | cm             | da 10 a 30     |

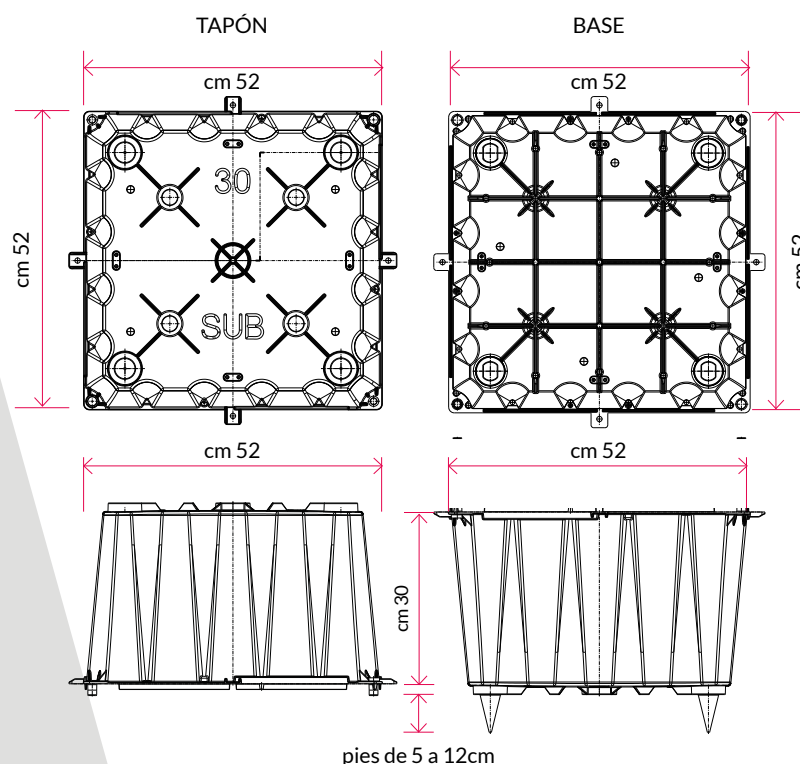

## MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUBPRO** consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

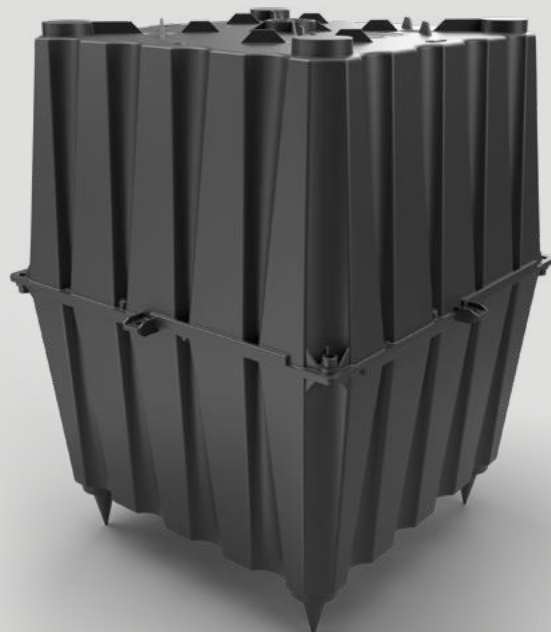

## CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUBPRO H60**

| Dimensiones SUB | Volumen piezas m <sup>3</sup> | Dimensión vigueta cm | Piezas por m <sup>2</sup> | Ahorro de hormigón m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | Consumo de hormigón por pieza llenada m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 52X52 h 60      | 0,136                         | 10                   | 2,60                      | 0,354                                             | 0,246                                                                |
| 52X52 h 60      | 0,136                         | 12                   | 2,44                      | 0,332                                             | 0,268                                                                |
| 52X52 h 60      | 0,136                         | 14                   | 2,30                      | 0,313                                             | 0,287                                                                |
| 52X52 h 60      | 0,136                         | 16                   | 2,16                      | 0,294                                             | 0,306                                                                |
| 52X52 h 60      | 0,136                         | 18                   | 2,04                      | 0,277                                             | 0,323                                                                |
| 52X52 h 60      | 0,136                         | 20                   | 1,93                      | 0,262                                             | 0,338                                                                |

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

## EMBALAJE **SUBPRO H60**

|  | DIMENSIÓN PALET | CANTIDAD POR PALET | PESO** PALET |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
|                                                                                     | cm              | piezas             | Kg           |
| <b>SUBPRO H30</b>                                                                   | 110X110         | 240                | 672          |

Posibilidad de embalaje especial a petición

\*\* Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado



**PROJECT FOR BUILDING S.p.a.**  
 Tel. +39 035 4490440  
 info@projectforbuilding.com  
 www.projectforbuilding.com

