

FICHA TECNICA


H16

SUBONE es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.

Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la sustitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.


El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rápida y el exclusivo sistema de centrado periférico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.

Los pies elevadores cónicos son integrados, el elemento no necesita ser ensamblado, por lo tanto la colocación es más rápida.

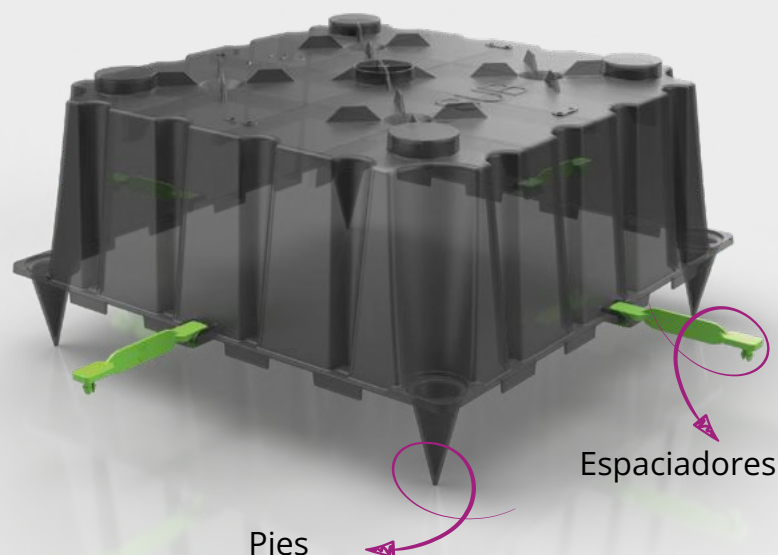


DATOS TECNICOS SUB ONE H16

Dimensiones	cm	52x52 H 16
Peso medio	Kg	2,12 (+/- 10%)
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m³	0,036
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

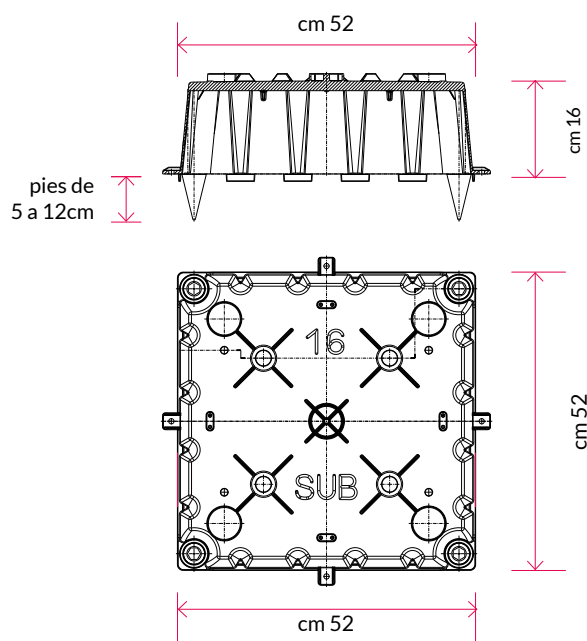

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB ONE** consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

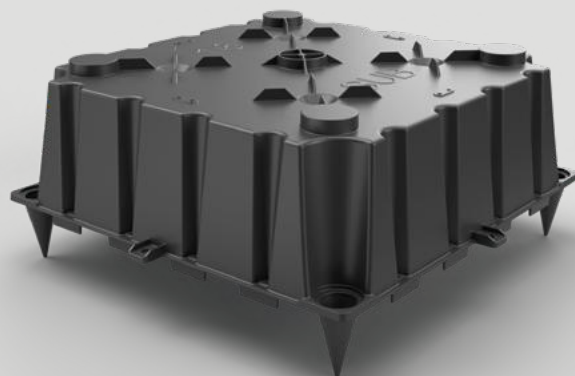


CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUBONE H16**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m ³	Dimensión vigueta cm	Piezas por m ²	Ahorro de hormigón m ³ /m ²	Consumo de hormigón por pieza llenada m ³ /m ²
52X52 h 16	0,036	10	2,60	0,094	0,066
52X52 h 16	0,036	12	2,44	0,088	0,072
52X52 h 16	0,036	14	2,30	0,083	0,077
52X52 h 16	0,036	16	2,16	0,078	0,082
52X52 h 16	0,036	18	2,04	0,073	0,087
52X52 h 16	0,036	20	1,93	0,069	0,091

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUBONE H16**

	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
	110X110	240	497

Posibilidad de embalaje especial a petición

** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado



PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
Tel. +39 035 4490440
info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com

