PROJECT FOR BUILDING



DAMPWALL AR

La pared de contrachapado

La tranquilidad a su alcance

sistema DAMPER

AISLAMIENTO ACÚSTICO

100% goma reciclada

DAMPWALL

DAMPWALL

Aísla óptimamente su pared de contrachapado

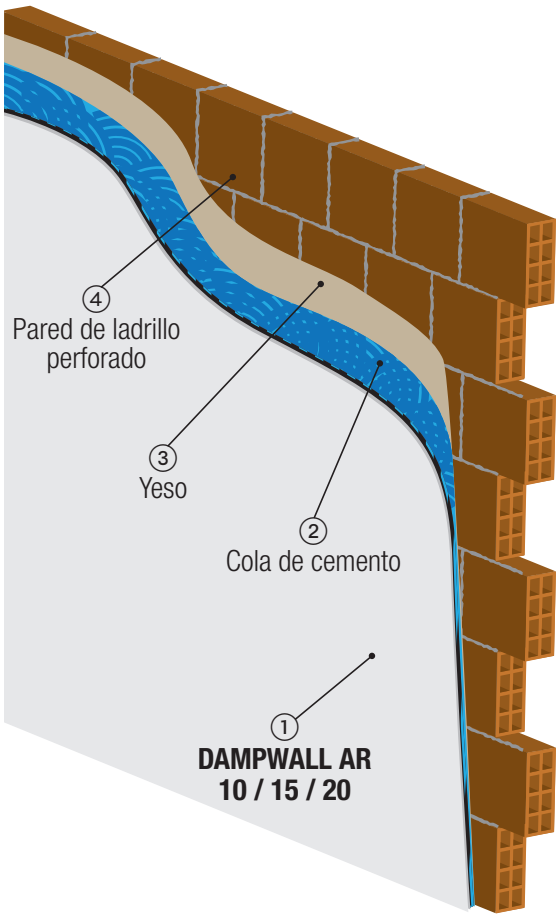

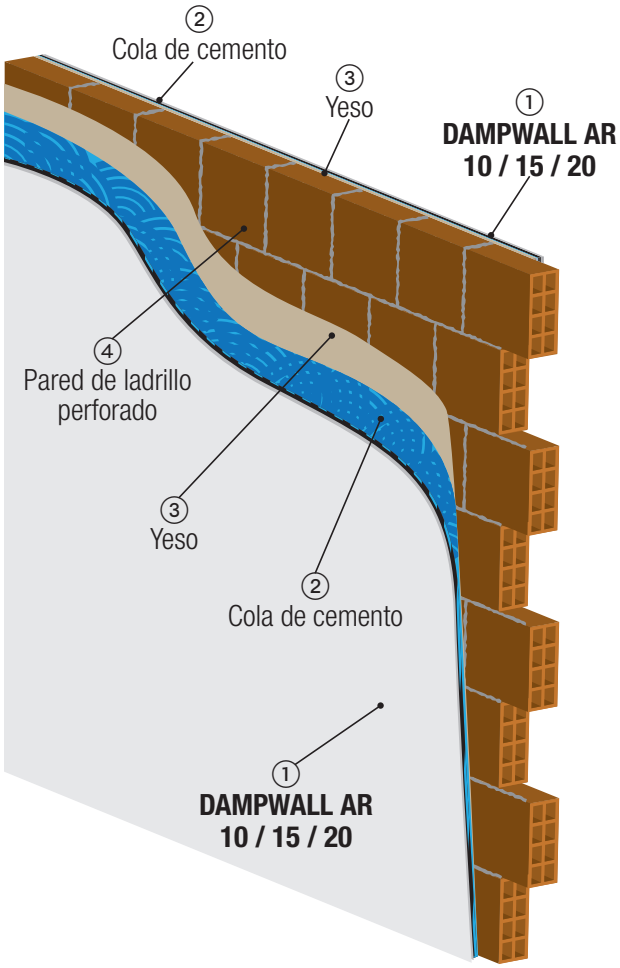

Ventajas

- **MÁXIMA ATENUACIÓN DEL RUIDO**
- **ECO-COMPATIBLE**
- **FÁCIL DE COLOCAR**
- **MÍNIMO ESPACIO OCUPADO**

Descripción

Dampwall es un panel de goma estriada de 720 kg/m³ acoplada a una lámina de cartón-yeso, ideada para colocar sobre paredes de contrachapado existentes con el objeto de mejorar el poder insonorizante de las mismas. La utilización de un polímero ligante de gran elasticidad y el original acabado rayado en un lado del panel permiten un aislamiento acústico de clase superior, garantizado en el tiempo.

Además, el acabado rayado garantiza una mayor adherencia a la pared.

100% goma reciclada

DAMPWALL AR 10

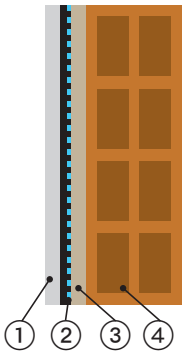

ΔRw = 7 dB
Índice de evaluación del aumento de poder insonorizante

Informe de prueba
n. 11-4569-003

① **DAMPWALL AR 10**
Lámina de cartón-yeso de 12,5 mm
Goma estriada de 10 mm - dens. 720 kg/m³
② Cola de cemento
③ Yeso
④ Pared de ladrillo perforado
⑤ Yeso
⑥ Cola de cemento
⑦ **DAMPWALL AR 10**
Lámina de cartón-yeso de 12, 5 mm
Goma estriada de 10 mm - dens. 720 kg/m³

** para cada lámina fijación mecánica con 2 tacos*

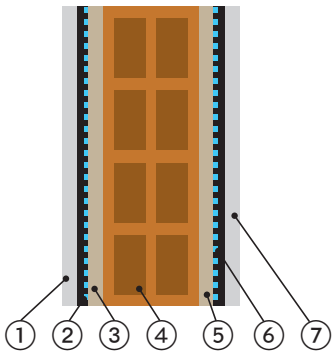

ΔRw = 10 dB
Índice de evaluación del aumento de poder insonorizante

Informe de prueba
n. 11-4569-004

DAMPWALL AR 15

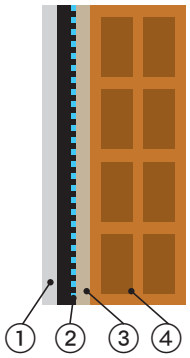

ΔRw = 9 dB
Índice de evaluación del aumento de poder insonorizante

Informe de prueba
n. 11-4569-001

① **DAMPWALL AR 15**
Lámina de cartón-yeso de 12,5 mm
Goma estriada de 15 mm - dens. 720 kg/m³
② Cola de cemento
③ Yeso
④ Pared de ladrillo perforado
⑤ Yeso
⑥ Cola de cemento
⑦ **DAMPWALL AR 15**
Lámina de cartón-yeso de 12,5 mm
Goma estriada de 15 mm - dens. 720 kg/m³

** para cada lámina fijación mecánica con 2 tacos*

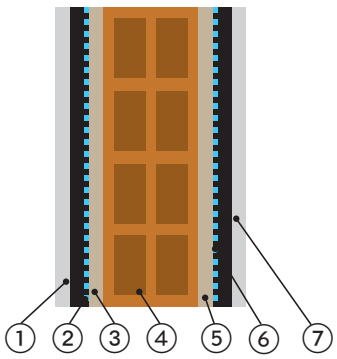

ΔRw = 14 dB
Índice de evaluación del aumento de poder insonorizante

Informe de prueba
n. 11-4569-002

DAMPWALL AR 20

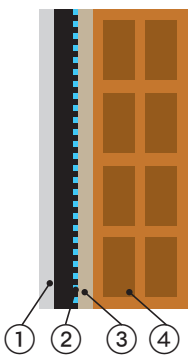

ΔRw = 11 dB
Índice de evaluación del aumento de poder insonorizante

① **DAMPWALL AR 20**
Lámina de cartón-yeso de 12,5 mm
Goma estriada de 20 mm - dens. 720 kg/m³
② Cola de cemento
③ Yeso
④ Pared de ladrillo perforado
⑤ Yeso
⑥ Cola de cemento
⑦ **DAMPWALL AR 20**
Lámina de cartón-yeso de 12,5 mm
Goma estriada de 20 mm - dens. 720 kg/m³

** para cada lámina fijación mecánica con 2 tacos*

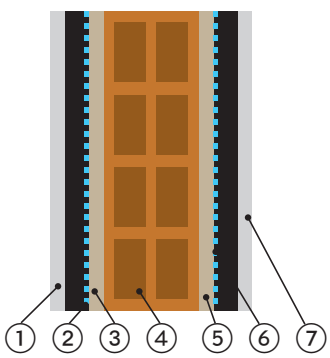

ΔRw = 17 dB
Índice de evaluación del aumento de poder insonorizante

DAMPWALL AR 10



ΔRw = 12 dB

Índice de evaluación del aumento de poder insonorizante

① **DAMPWALL AR 10**
Lámina de cartón-yeso de 12,5 mm
Goma estriada de 10 mm - dens. 720 kg/m³
② Profilo metallico
③ Yeso
④ Pared de ladrillo perforado
⑤ Yeso
⑥ Profilo metallico
⑦ **DAMPWALL AR 10**
Lámina de cartón-yeso de 12,5 mm
Goma estriada de 10 mm - dens. 720 kg/m³



ΔRw = 18 dB

Índice de evaluación del aumento de poder insonorizante

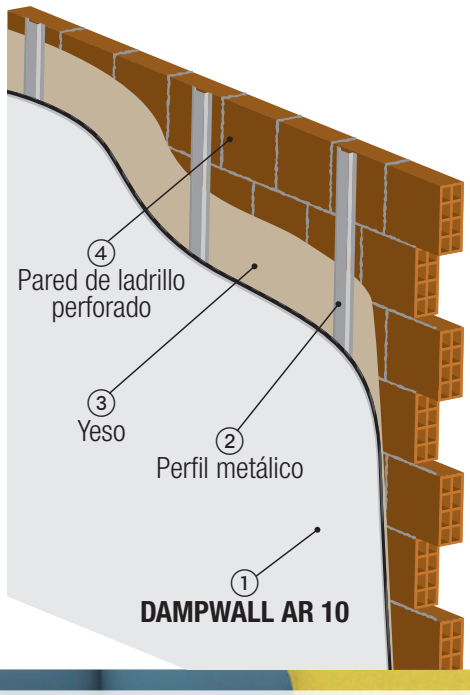

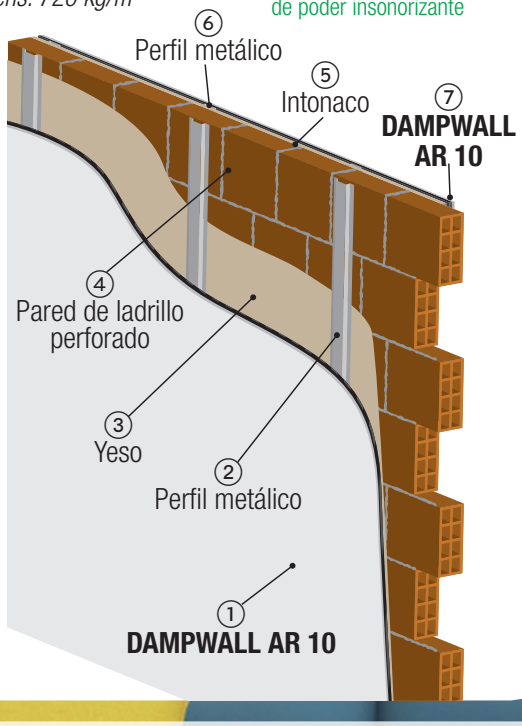

PARA LA VERSIÓN DE GOMA LISA, **DAMPWALL AL**, CONTACTE LA EMPRESA

EMBALAJE

DAMPWALL AR 10
Láminas estándar 120x200 cm
30 láminas por pallet
Medida pallet: 120x200x80 cm
peso 1.110 kg

DAMPWALL AR 15
Láminas estándar 120x200 cm
25 láminas por pallet
Medida pallet: 120x200x80 cm
peso 1.150 kg

DAMPWALL AR 20
Láminas estándar 120x200 cm
20 láminas por pallet
Medida pallet: 120x200x80 cm
peso 1.100 kg

Bajo pedido se podrán suministrar dimensiones diferentes de las propuestas

24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752
www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

www.projectforbuilding.com
lapassa.it