FICHA TECNICA

H32 SUB H12 + SUB H20

SUB PRO es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.

Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la substitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rapida y el exclusivo sistema de centrado perimétrico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.

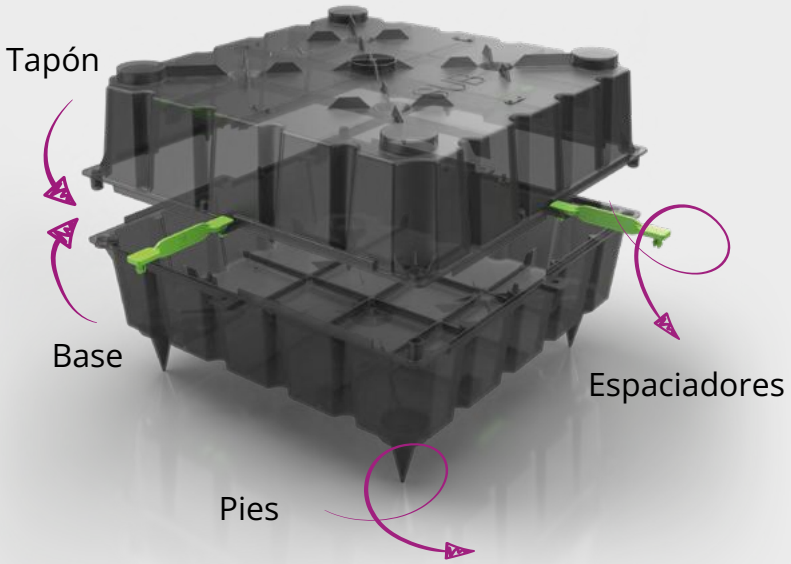

DATOS TECNICOS SUB PRO H32

DImensiones	cm	52x52 H 12+20
Peso medio	Kg	4,06 (+/- 10%))
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m^3	0,077
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

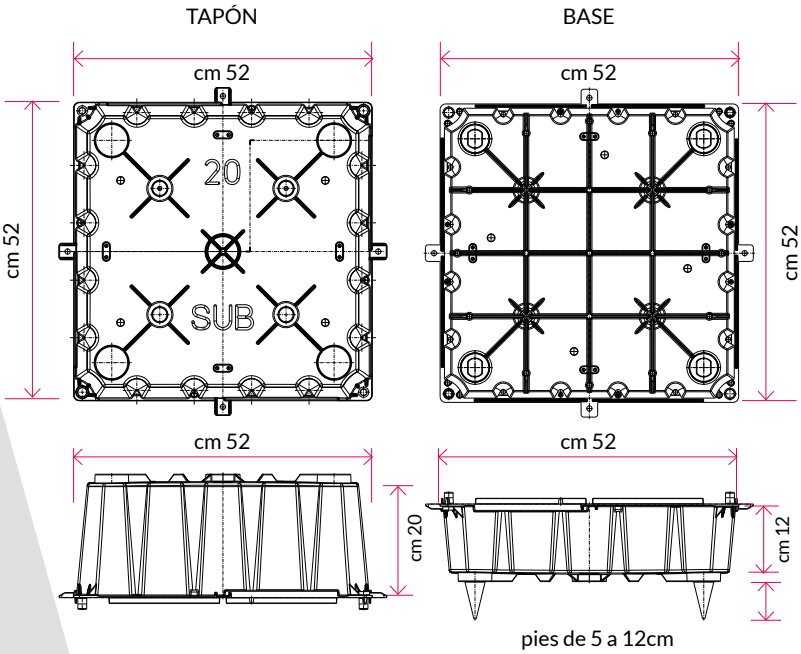

ECOSOSTENIBLE

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB**PRO consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

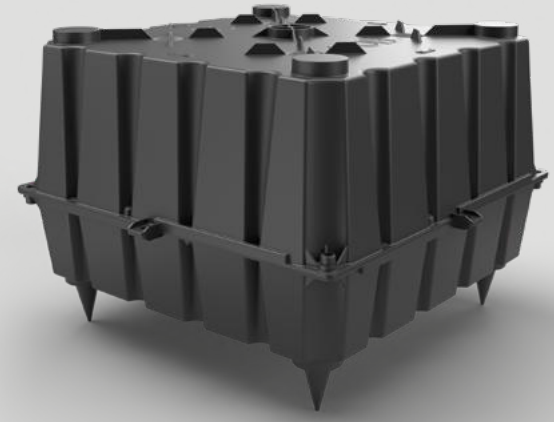

CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUB**PRO **H32**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m^3	Dimensión vigueta cm	Piezas por m^2	Ahorro de hormigón m^3/m^2	Consumo de hormigón por pieza llenada m^3/m^2
52X52 h 32	0,077	10	2,60	0,200	0,120
52X52 h 32	0,077	12	2,44	0,188	0,132
52X52 h 32	0,077	14	2,30	0,177	0,143
52X52 h 32	0,077	16	2,16	0,166	0,154
52X52 h 32	0,077	18	2,04	0,157	0,163
52X52 h 32	0,077	20	1,93	0,149	0,171

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUB**PRO **H32**



	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
SUBPRO **H 12**	110X110	240	444
SUBPRO **H 20**	110X110	240	547

Posibilidad de embalaje especial a petición

*** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado*

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
Tel. +39 035 4490440
info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com