FICHA TECNICA

H35 ART. **GRA35B**

El elemento **GRANCHIO** se utiliza en la construcción de espacios ventilados para edificios residenciales e industriales nuevos y renovados.

En obras de urbanización: plazas, aceras, instalaciones deportivas.

En la creación de huecos sanitarios o cavidades ventiladas y para el paso de instalaciones.

En ambientes destinados al control de humedad y temperatura: secaderos, cámaras frigoríficas, invernaderos, almacenes y sótanos.

Para la construcción de tuberías subterráneas.

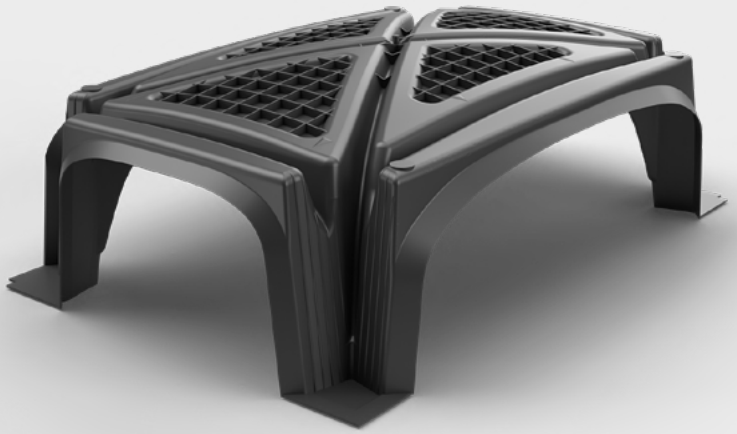

DATOS TECNICOS H35

Dimensiones A	cm	75
Dimensiones B	cm	50
Dimensiones C	cm	28,5
Dimensiones D	cm	57
Dimensiones E	cm	30
Altura H	cm	35
Peso Medio	Kg	1,98 (+/- 10%))
Superficie de apoyo	cm^2/m^2	495
Consumo de hormigón	m^3/m^2	0,050

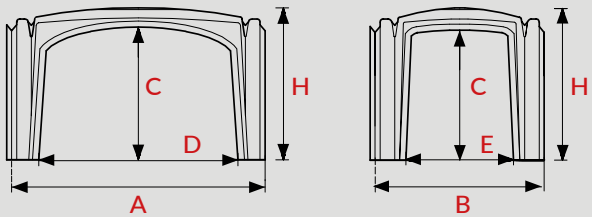

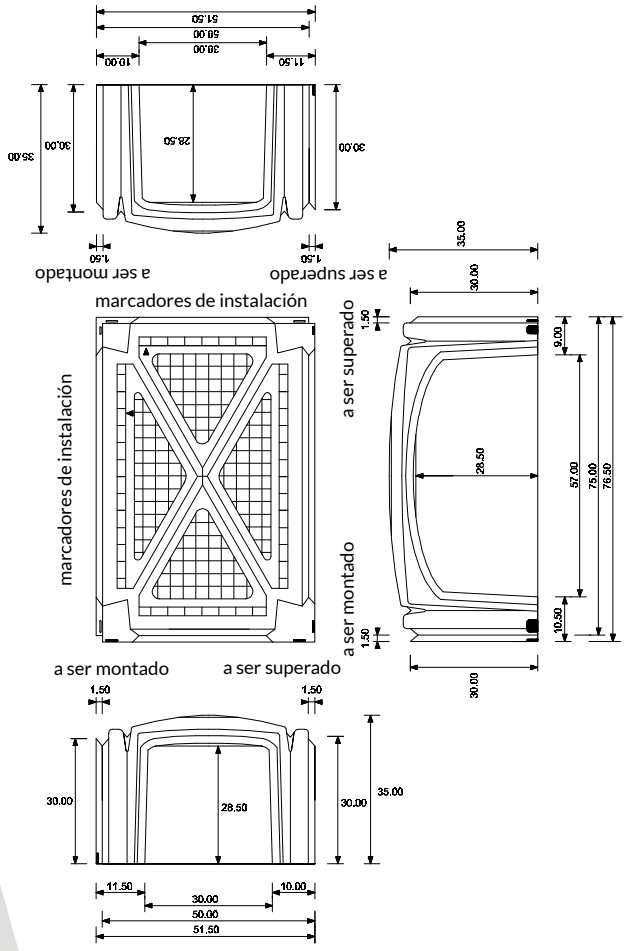

ECOSOSTENIBLE

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento GRANCHIO consiste en una mezcla de Poliolefinas 100% reciclada.

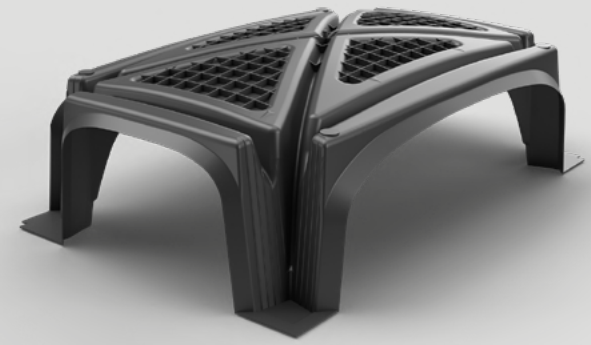

ESQUEMA DE SOBRECARGA ÚTIL EN LA SOLERA EN KG.M2

Espesor del hormigón de limpieza R.c.K 150	Espesor de la capa en cm R.c.K ≥ 250 mallazo. Ø6 20x20 FeB44K	GRA 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55					
		Capacidad del terreno expresada en kg/cm²					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm	3 cm	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm	3 cm	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm	3 cm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm	8 cm	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm	8 cm	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm	8 cm	3600	5200	6700	8300	10000	10000
HORMIGÓN DE LIMPIEZA R.C.K. >200 MALLAZO Ø5 15X15							

Previa solicitud se facilitará informe de cálculo de la sobrecarga encomendada, siendo el Director Técnico de la Obra el encargado de certificar la capacidad portante máxima del terreno y de dirigir la obra.

ESQUEMA DE COLOCACIÓN

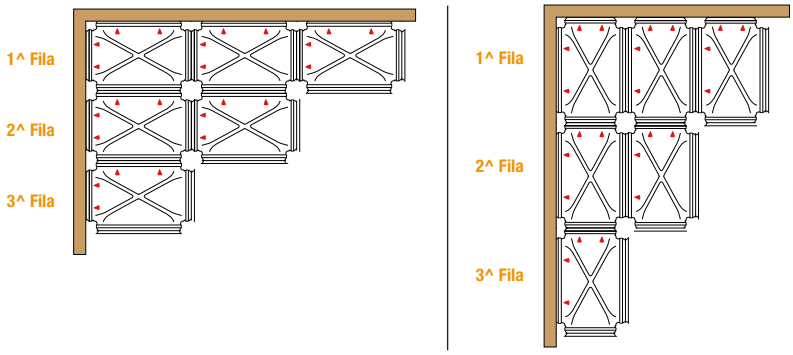

PERFIL

ART. **PRO35**

Dimensiones cm 200x43

EMBALAJE **GRANCHIO H35**

DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO PALET
cm	piezas	Kg
105x77 h225	100	198

A richiesta, possibilità di imballi speciali

PROJECT FOR BUILDING S.p.a. - 24050 MORNICO AL SERIO (BG) Italy - Via Fornace, snc - info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com