

SCHEMA TECNICA

H 13 - 16 - 20cm

RAPIDO PRE è la pignatta leggerissima!

Realizzata in plastica 100% riciclata, questo elemento, è prodotto in tre altezze e fa della sua leggerezza il suo punto di forza.

La sua composizione di alta qualità garantisce un'eccellente resistenza alle variazioni di temperatura e un'elevata rigidità, assicurando un'installazione perfettamente sicura.


Particolarmente adatta per solai e terrazze, è facilissima da maneggiare e garantisce un'installazione semplice, dalla posa al getto del calcestruzzo.

RAPIDO PRE ha come accessorio un tappo di chiusura (**TIMPANO**) che assicura una tenuta stagna durante il getto.



DATI TECNICI RAPIDO PRE

Prodotto	13	16	20
Grado di resistenza al fuoco	F	F	F
Lunghezza x Larghezza (mm)	766,7 x 542,5	766,70 x 542,8	764,8 x 542,3
Interasse d (mm)	600	600	600
Altezza solaio (cappa esclusa) H (cm)	13	16	20
Altezza del prodotto h (cm)	108,2	138,2	178,3
Peso (Kg)	1,6	1,7	1,9

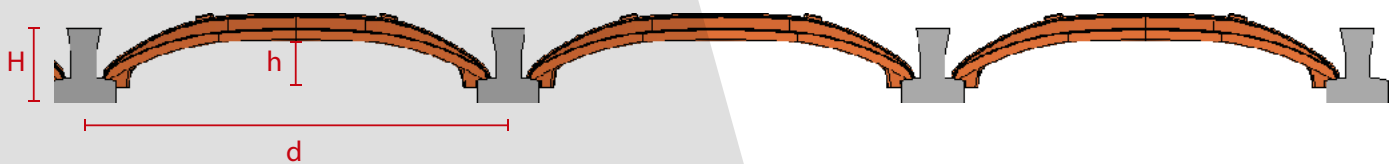

MATERIALE DI COMPOSIZIONE

L'elemento **RAPIDO PRE** è composto da polipropilene 100% riciclato.



Articolo	Descrizione	Imballo	Dimensioni Imballo	Peso
		pz	cm	Kg
RAPRE 13	Rapido precompresso H 13	200	150x110x130	330
TIMPAPRE 13	Timpano precompresso H 13	1800	80x120x260	465
RAPRE 16	Rapido precompresso H 16	200	150x110x130	350
TIMPAPRE 16	Timpano precompresso H 16	1800	80x120x260	495
RAPRE 20	Rapido precompresso H 20	200	150x110x130	390
TIMPAPRE 20	Timpano precompresso H 20	1800	80x120x260	525

VARIANTI RAPIDO PRE

RAPRE13



RAPRE16



RAPRE20



ACCESSORI

TIMPANO PRE13



TIMPANO PRE16



TIMPANO PRE20

