


FICHA TECNICA

H42 SUB H20 + SUB H22

SUB PRO es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.


Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la sustitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rápida y el exclusivo sistema de centrado periférico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.

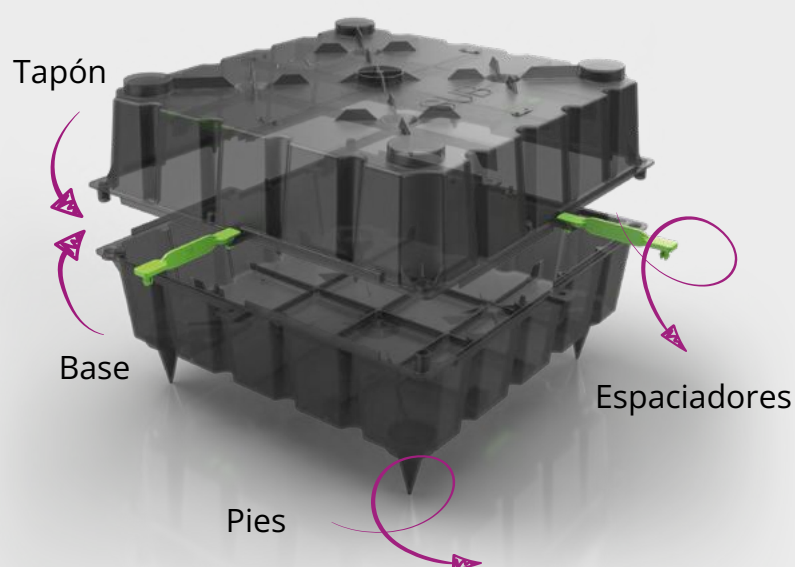


DATOS TECNICOS SUB PRO H42

Dimensiones	cm	52x52 H20+22
Peso medio	Kg	4,59 (+/- 10%)
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m ³	0,099
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

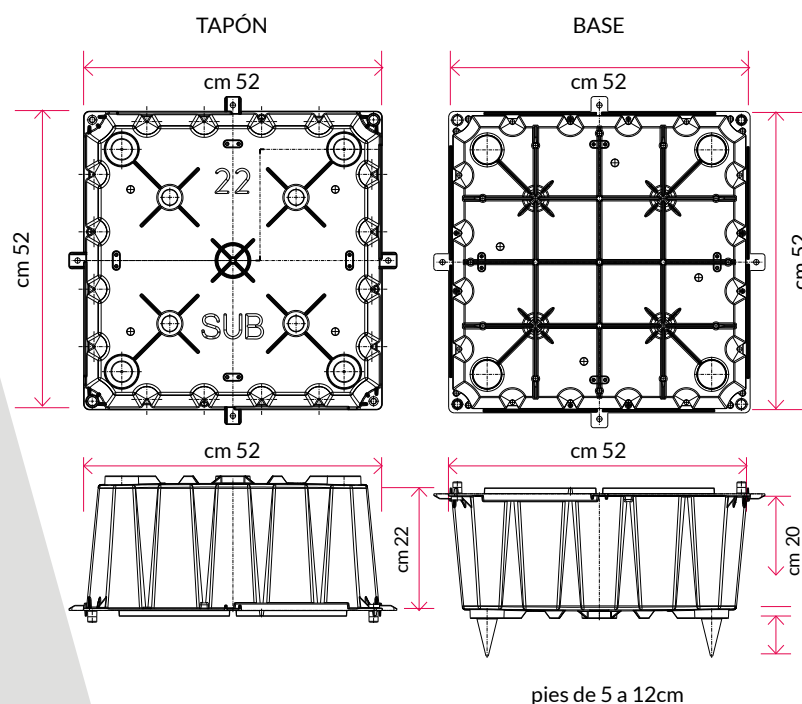

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUBPRO** consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

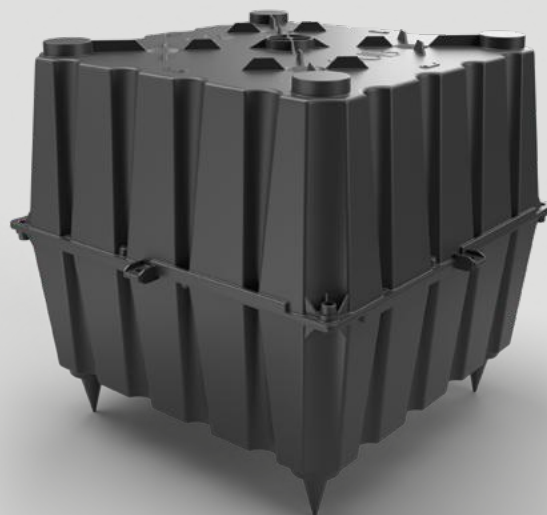

CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUBPRO H42**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m ³	Dimensión vigueta cm	Piezas por m ²	Ahorro de hormigón m ³ /m ²	Consumo de hormigón por pieza llenada m ³ /m ²
52X52 h 42	0,099	10	2,60	0,257	0,163
52X52 h 42	0,099	12	2,44	0,242	0,178
52X52 h 42	0,099	14	2,30	0,228	0,192
52X52 h 42	0,099	16	2,16	0,214	0,206
52X52 h 42	0,099	18	2,04	0,202	0,218
52X52 h 42	0,099	20	1,93	0,191	0,229

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUBPRO H42**

	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
SUBPRO H20	110X110	240	547
SUBPRO H22	110X110	240	574

Posibilidad de embalaje especial a petición

** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado



PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
 Tel. +39 035 4490440
 info@projectforbuilding.com
 www.projectforbuilding.com

