FICHA TECNICA

H38 SUB H30 + SUB H8

SUB PRO es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.

Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la substitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rapida y el exclusivo sistema de centrado perimétrico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.

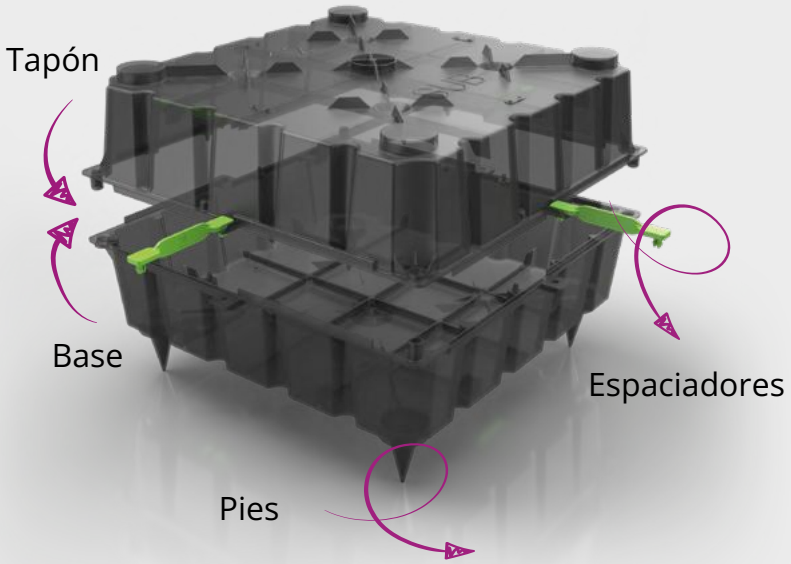

DATOS TECNICOS SUB PRO H38

DImensiones	cm	52x52 H30+8
Peso medio	Kg	4,38 (+- 10%)
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m^3	0,090
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

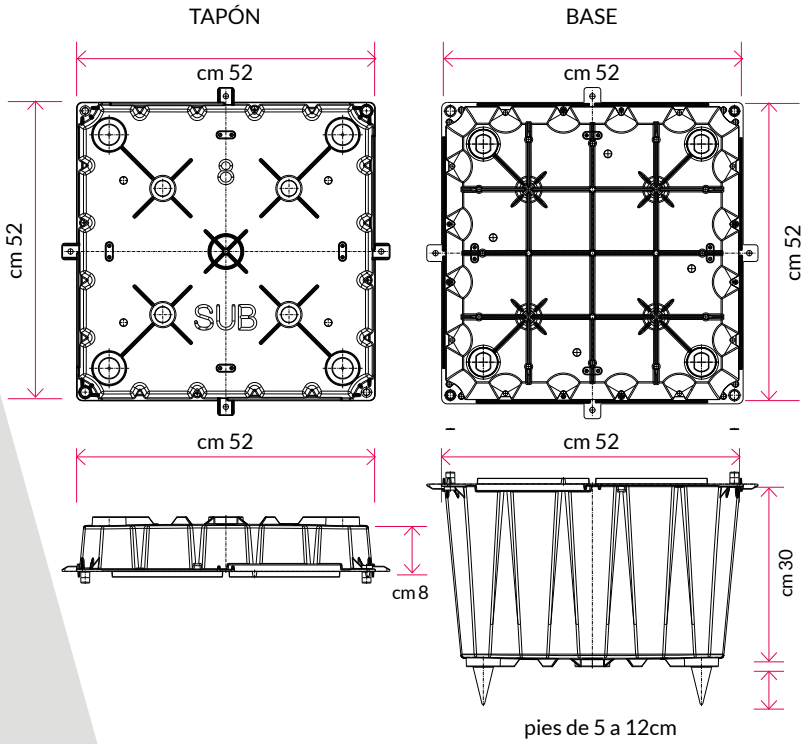

ECOSOSTENIBLE

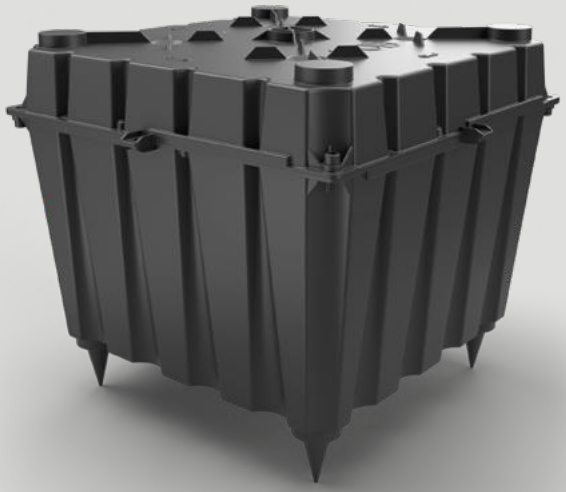

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB**PRO consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUB**PRO **H38**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m^3	Dimensión vigueta cm	Piezas por m^2	Ahorro de hormigón m^3/m^2	Consumo de hormigón por pieza llenada m^3/m^2
52X52 h 38	0,090	10	2,60	0,234	0,146
52X52 h 38	0,090	12	2,44	0,220	0,160
52X52 h 38	0,090	14	2,30	0,207	0,173
52X52 h 38	0,090	16	2,16	0,194	0,186
52X52 h 38	0,090	18	2,04	0,184	0,196
52X52 h 38	0,090	20	1,93	0,174	0,206

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUB**PRO **H38**



	DIMENSIÓN PALET	**CANTIDAD POR PALET**	**PESO** PALET**
	cm	piezas	Kg
SUBPRO **H 8**	110X110	240	394
SUBPRO **H30**	110X110	240	672

Posibilidad de embalaje especial a petición

*** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado*

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
Tel. +39 035 4490440
info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com