FICHA TECNICA

H40 SUB H20 + SUB H20

SUB PRO es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.

Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la substitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rapida y el exclusivo sistema de centrado perimétrico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.

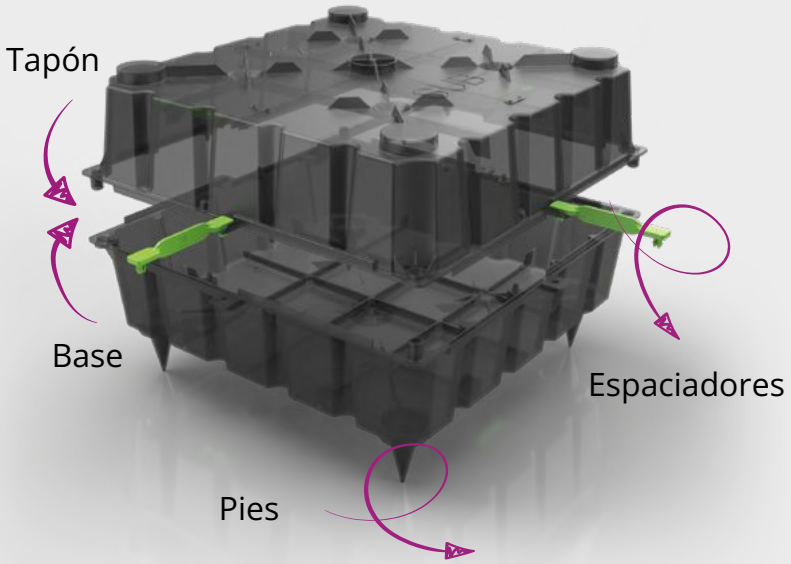

DATOS TECNICOS SUB PRO H40

DImensiones	cm	52x52 H 16+16
Peso medio	Kg	4,48 (+/- 10%))
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m^3	0,095
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

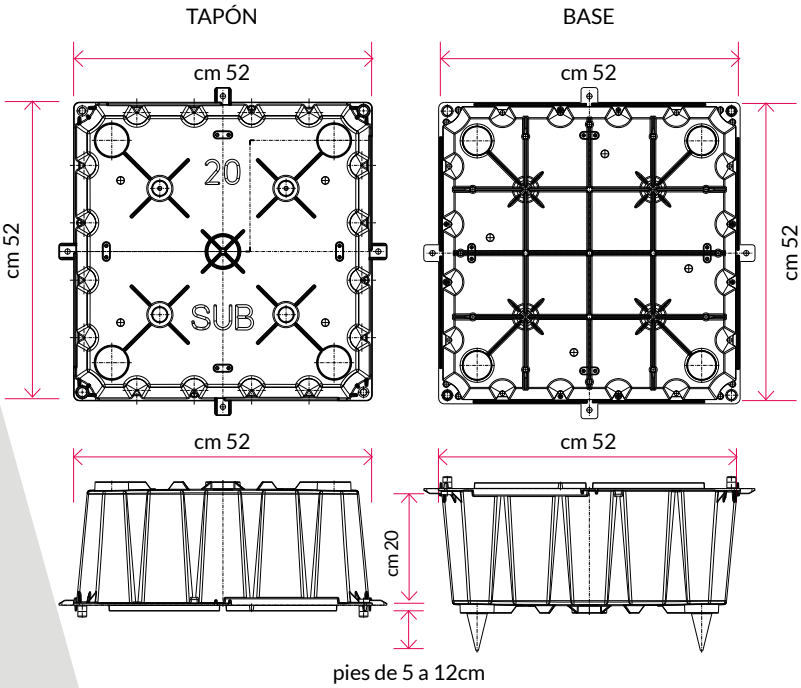

ECOSOSTENIBLE

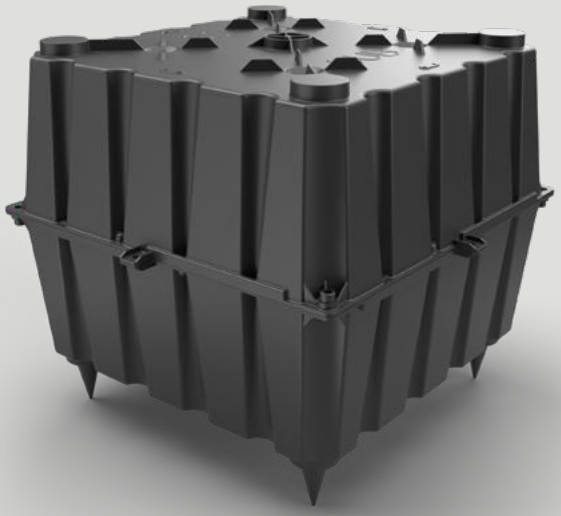

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB**PRO consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUB**PRO **H40**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m^3	Dimensión vigueta cm	Piezas por m^2	Ahorro de hormigón m^3/m^2	Consumo de hormigón por pieza llenada m^3/m^2
52X52 h 40	0,095	10	2,60	0,247	0,153
52X52 h 40	0,095	12	2,44	0,232	0,168
52X52 h 40	0,095	14	2,30	0,219	0,182
52X52 h 40	0,095	16	2,16	0,205	0,195
52X52 h 40	0,095	18	2,04	0,194	0,206
52X52 h 40	0,095	20	1,93	0,183	0,217

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUB**PRO **H40**



	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
SUBPRO **H20**	110X110	240	547

Posibilidad de embalaje especial a petición

*** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado*

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
Tel. +39 035 4490440
info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com