FICHA TECNICA

H24

SUB ONE es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.

Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la substitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rapida y el exclusivo sistema de centrado perimétrico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.
Los pies elevadores cónicos son integrados, el elemento no necesita ser ensamblado, por lo tanto la colocación es más rapida.

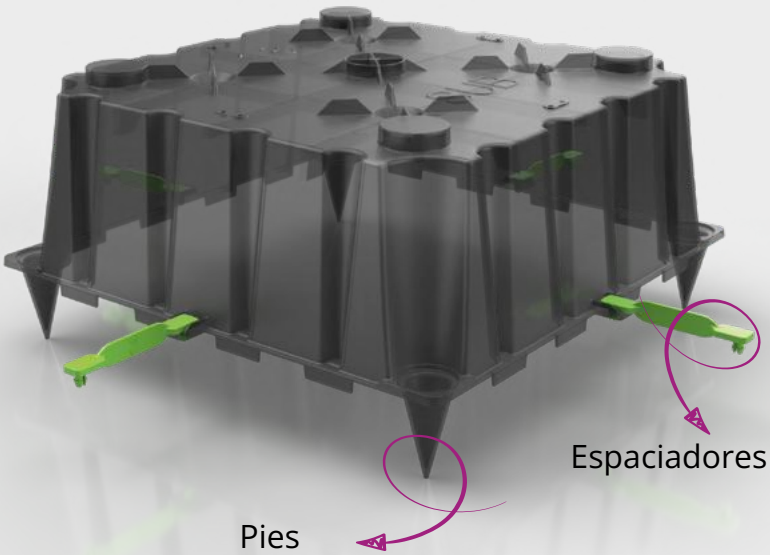

DATOS TECNICOS SUB ONE H24

DImensiones	cm	52x52 H 24
Peso medio	Kg	2,55 (+/- 10%))
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m^3	0,052
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

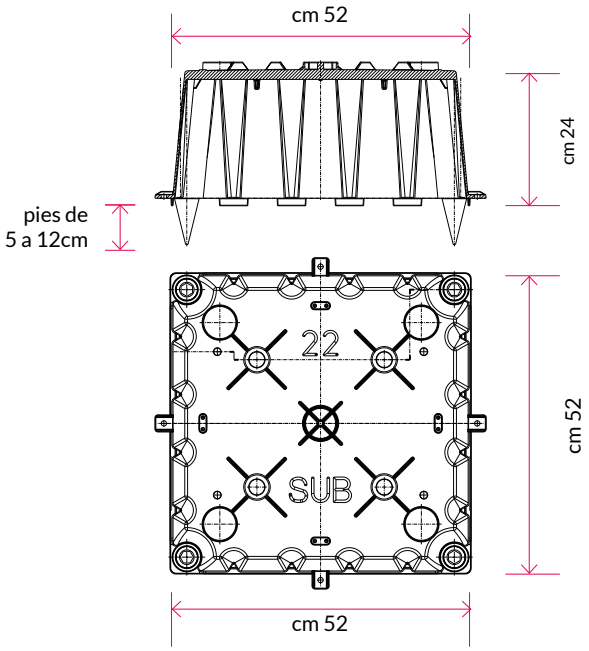

ECOSOSTENIBLE

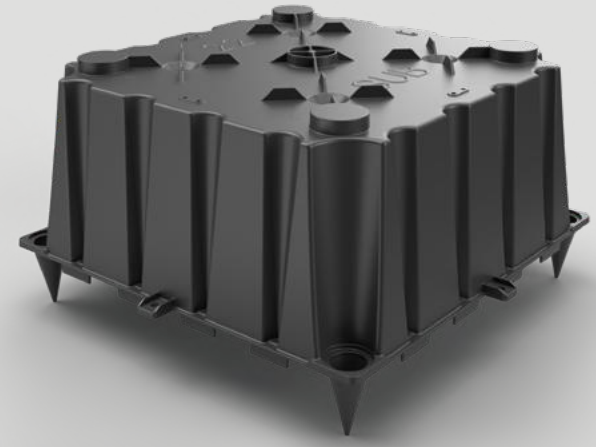

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB**ONE consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

plastica seconda vita MIX ECO

100% GREEN A2A

CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUB**ONE **H24**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m^3	Dimensión vigueta cm	Piezas por m^2	Ahorro de hormigón m^3/m^2	Consumo de hormigón por pieza llenada m^3/m^2
52X52 h 24	0,052	10	2,60	0,135	0,105
52X52 h 24	0,052	12	2,44	0,120	0,113
52X52 h 24	0,052	14	2,30	0,127	0,120
52X52 h 24	0,052	16	2,16	0,112	0,128
52X52 h 24	0,052	18	2,04	0,106	0,134
52X52 h 24	0,052	20	1,93	0,100	0,140

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUB**ONE **H24**



	DIMENSIÓN PALET	**CANTIDAD POR PALET**	**PESO** PALET**
	cm	piezas	Kg
SUBONE **H24**	110X110	240	574

Posibilidad de embalaje especial a petición

*** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado*

SUB one by Project for Building

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
Tel. +39 035 4490440
info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com