FICHA TECNICA

H 30 SUB H22 + SUB H8

SUB PRO es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.

Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la substitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rapida y el exclusivo sistema de centrado perimétrico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.

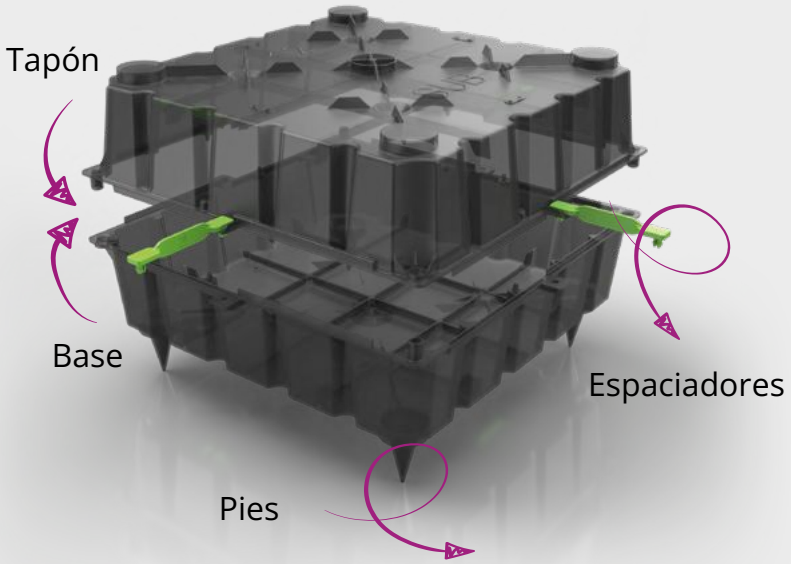

DATOS TECNICOS SUB PRO H30

DImensiones	cm	52x52 H 22+8
Peso medio	Kg	3,95 (+- 10%)
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m^3	0,073
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

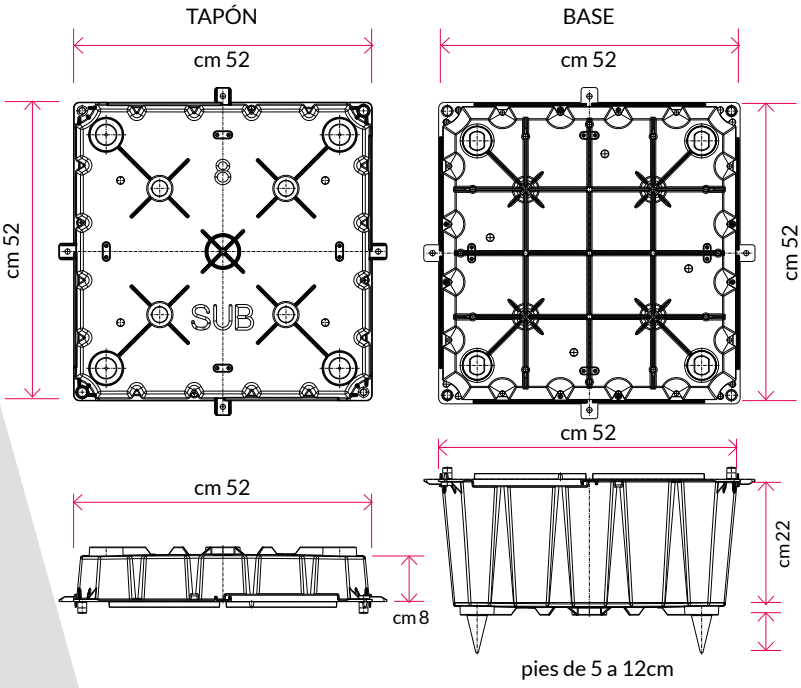

ECOSOSTENIBLE

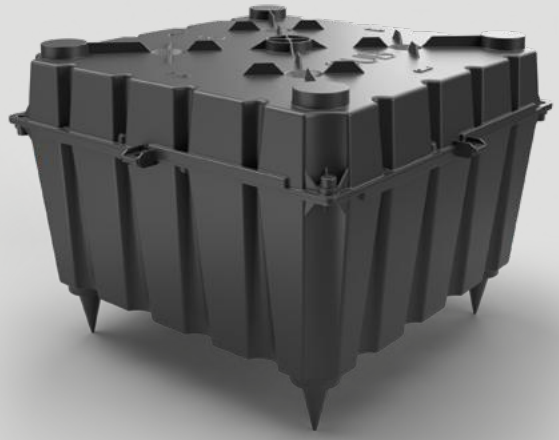

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB**PRO consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUB**PRO **H30**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m^3	Dimensión vigueta cm	Piezas por m^2	Ahorro de hormigón m^3/m^2	Consumo de hormigón por pieza llenada m^3/m^2
52X52 h 30	0,073	10	2,60	0,190	0,110
52X52 h 30	0,073	12	2,44	0,178	0,122
52X52 h 30	0,073	14	2,30	0,168	0,132
52X52 h 30	0,073	16	2,16	0,158	0,142
52X52 h 30	0,073	18	2,04	0,149	0,141
52X52 h 30	0,073	20	1,93	0,141	0,159

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUB**PRO **H30**



	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
SUBPRO **H 8**	110X110	240	394
SUBPRO **H 22**	110X110	240	574

Posibilidad de embalaje especial a petición

*** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado*

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
Tel. +39 035 4490440
info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com