FICHA TECNICA

H12

SUB ONE es el revolucionario encofrado modular en plástico reciclado utilizado para la realización de forjados bidireccionales ligeros.

Este elemento se ha rediseñado completamente por PROJECT FOR BUILDING para ser más funcional en la substitución de los sistemas de aligeramiento tradicionales en ladrillo y poliestireno.

El sistema ensamblado entre base y tapón permite una colocación rapida y el exclusivo sistema de centrado perimétrico asegura que la pieza sea perfectamente hermética, evitando cualquier infiltración.
Los pies elevadores cónicos son integrados, el elemento no necesita ser ensamblado, por lo tanto la colocación es más rapida.

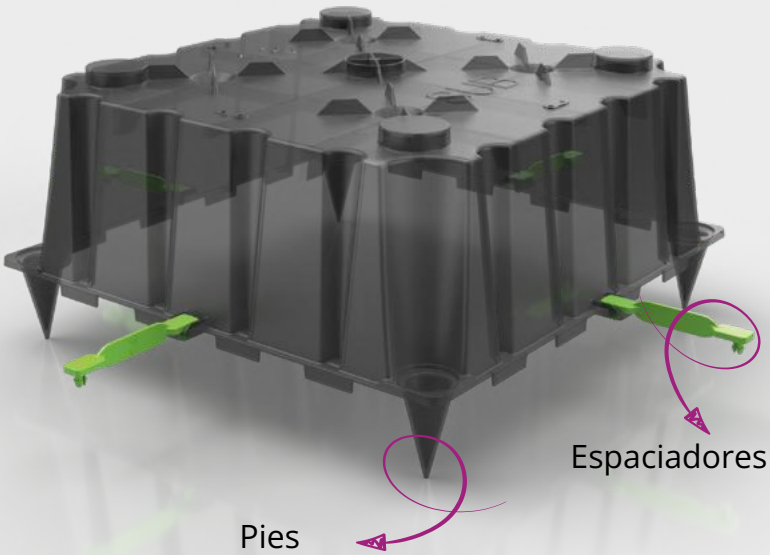

DATOS TECNICOS SUB ONE H12

DImensiones	cm	52x52 H 12
Peso medio	Kg	1,92(+/- 10%))
Altura pies	cm	da 5 a 12
Altura Espaciadores	cm	1,5
Volumen pieza	m^3	0,026
Resistencia del elemento	Kg	150
Espaciadores	cm	da 10 a 30

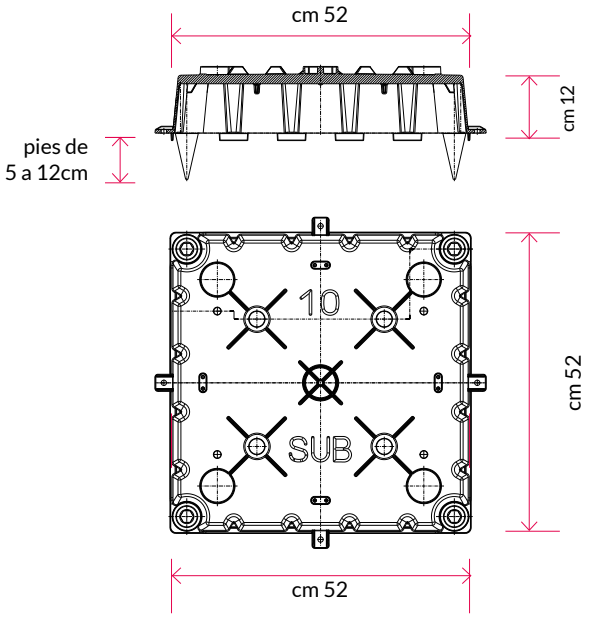

ECOSOSTENIBLE

MATERIALES DE COMPOSICIÓN

El elemento **SUB**ONE consiste en una mezcla de poliolefinas 100% reciclada.

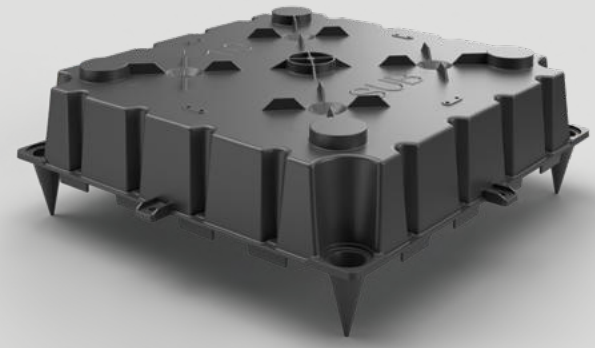

CONSUMOS DE HORMIGÓN **SUB**ONE **H12**

Dimensiones SUB	Volumen piezas m^3	Dimensión vigueta cm	Piezas por m^2	Ahorro de hormigón m^3/m^2	Consumo de hormigón por pieza llenada m^3/m^2
52X52 h 12	0,026	10	2,60	0,069	0,051
52X52 h 12	0,026	12	2,44	0,063	0,057
52X52 h 12	0,026	14	2,30	0,060	0,060
52X52 h 12	0,026	16	2,16	0,056	0,064
52X52 h 12	0,026	18	2,04	0,053	0,067
52X52 h 12	0,026	20	1,93	0,050	0,070

Los consumos indicados en la tabla no incluyen ni la capa de hormigón por arriba del elemento ni la por debajo

EMBALAJE **SUB**ONE **H12**



	DIMENSIÓN PALET	CANTIDAD POR PALET	PESO** PALET
	cm	piezas	Kg
SUBONE **H12**	110X110	240	470

Posibilidad de embalaje especial a petición

*** Los pesos pueden variar un poco a culpa del material 100% reciclado*

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
Tel. +39 035 4490440
info@projectforbuilding.com
www.projectforbuilding.com